





polyflam
Réinvente le feu





CHEMINÉES
POÊLES-CHEMINÉES
SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU BOIS


100 % FABRICATION FRANÇAISE



www.polyflam.fr

Cheminées Polyflam
L'innovation au cœur du foyer



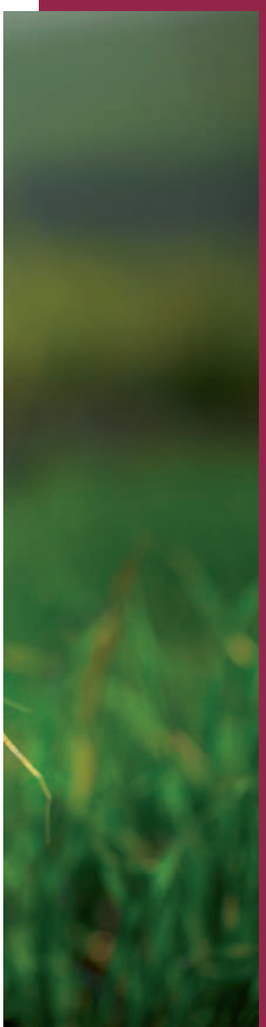

Pourquoi choisir le Système Polyflam ?

- Parce que c'est le seul qui vous assure un feu prolongé jusqu'à 14 heures.
- Parce que c'est le seul qui vous offre jusqu'à 10 fonctions intégrées (voir page 17).
- Parce que c'est le seul qui propose 16 appareils de chauffage offrant des puissances de chauffe entre 6 et 30 kW.
- Parce que Polyflam a 30 ans d'expérience et garantit **5 ANS** ses corps de chauffe.


Pourquoi se chauffer au bois ?

- Y aura-t-il toujours demain, à notre disposition, les énergies issues de notre sous-sol ?
- Seront-elles encore abordables ?
- N'est-il pas temps de se chauffer écologiquement et à moindre frais, sans appauvrir la planète ?

Les générations futures vous remercieront !

polyflam
Réinvente le feu



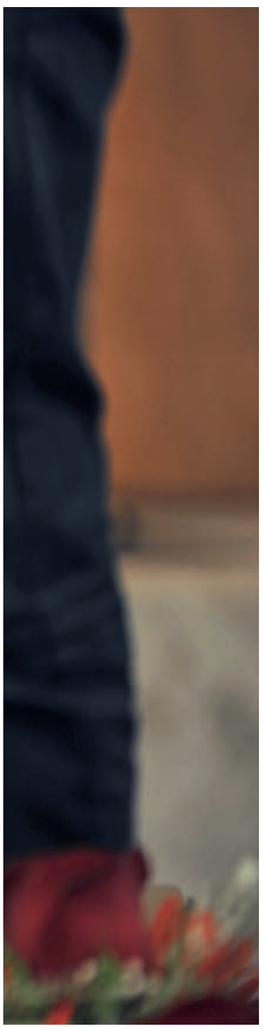

Sommaire

Présentation Polyflam Pages 6 - 7

Foyers Polyflam Pages 8 - 17
Système de chauffage Cheminées Polyflam
Fiches techniques / Pictogrammes Polyflam

Poêle-Cheminée Pages 18 - 19

Cheminées métalliques modulables & Cheminées métalliques Pages 20 - 35

Cheminées métalliques sans foyer Polyflam Pages 36 - 38

Cheminées Évolution Pages 39 - 43

Cheminées pierre classiques Pages 44 - 51

Cuisine Pages 52 - 53

Accessoires et finition Pages 54 - 55
Accessoires Page 54
Matériaux des cheminées Polyflam Page 54
Récapitulatif Pages 55 - 56
Réseau de 225 professionnels Page 58
Infos pratiques Page 59



Réinvente le feu

Un peu d'histoire

Créée en 1985 sous le nom de CDK International, la marque **Cheminées Polyflam** s'est progressivement développée en innovant régulièrement autour d'un principe de complément de chauffage performant, particulièrement économique et respectueux de l'environnement.
Ce concentré d'ingéniosité, protégé par plusieurs brevets européens, consiste en un système de chauffage au bois récupérant et distribuant la chaleur ainsi produite dans toute la maison à moindre frais.
À ce jour, plus de 50 000 **Cheminées Polyflam** ont été commercialisées dans toute l'Europe.
En 2015, l'entreprise familiale NAURA, cheministe, atrier et métallier depuis 1968, située dans le sud-ouest de la France, rachète et crée la SARL POLYFLAM et continue le développement.
Une logique d'entreprise pour cette société qui était le 1er revendeur de foyer Polyflam en France, fabricant de cheminées en pierre et métal depuis 1968.

Présentation **Polyflam**



100 % FABRICATION FRANÇAISE

Couvrant une superficie totale de 10 000 m², 2 sites de production sont dotés de moyens ultra modernes. Leur nouvelle politique axée sur le développement, l'organisation et l'investissement permet d'adapter l'entreprise aux défis de la mondialisation.

Productions mécano soudées

La production des Cheminées Polyflam est assurée par des soudeurs hautement qualifiés et par des robots de soudure ultra performants, garantissant le meilleur niveau de qualité.

Stockage & logistique

Avec en France 2 plates-formes de stockage de plus de 5 000 m², nous livrons près de 3 000 Cheminées Polyflam par an, principalement en France, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Roumanie, Grèce, Pologne, Russie, Ukraine, Croatie, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Slovaquie, République Tchèque, Madagascar et dans les DOM-TOM. Chaque semaine, plus de 350 palettes sont expédiées de nos plates-formes.


Recherche & Développement

Polyflam c'est aussi une équipe technique en mesure d'adapter ses produits aux exigences des normes en vigueur et à l'évolution du marché, dans un souci de fiabilité et de qualité. Ceci, tout en restant à l'écoute de son réseau de professionnels afin d'appréhender et de faire évoluer chaque projet spécifique.
Avec 1 bureau d'études CAO, 1 service qualité et 1 laboratoire avec plate-forme d'essai, Polyflam effectue toute l'année :

- du développement, de la conception et amélioration,
- de la veille technologique,
- la mesure des rendements de combustion et des rejets de polluants, des tests de résistance et de destruction,
- des études de plans et de la programmation numérique sur les logiciels Solidworks, Sheetworks, AP 100 et Palette CAD.



Système
Polyflam

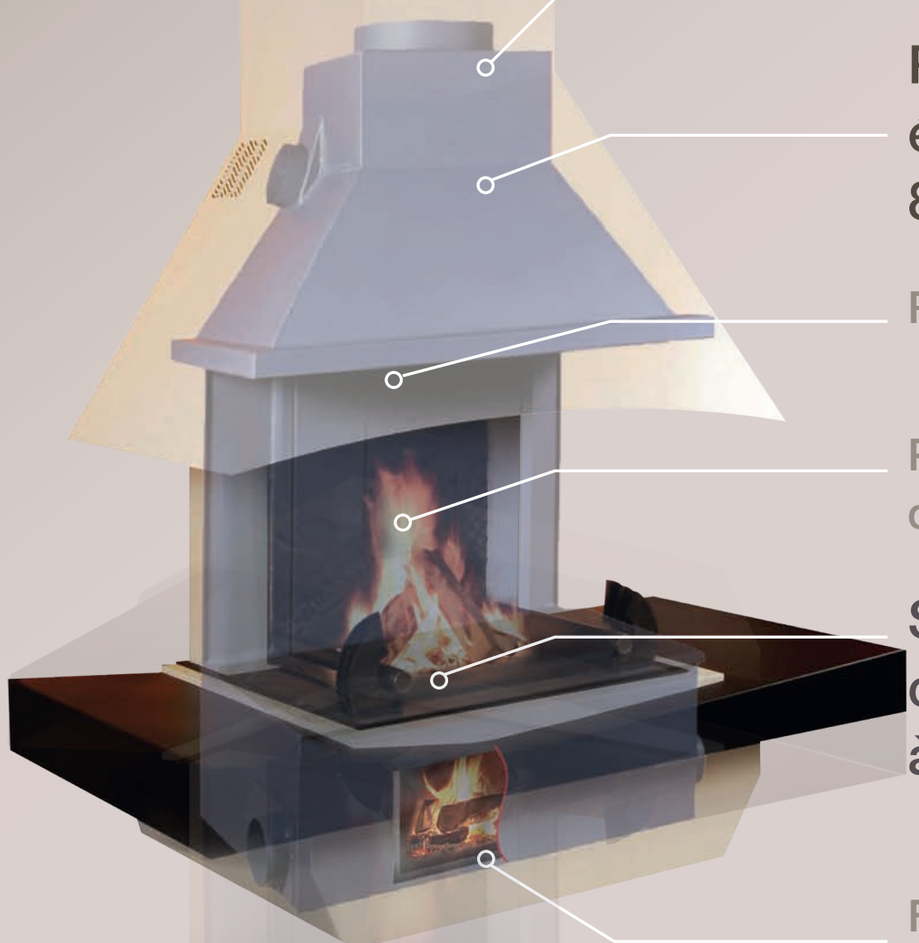

Facilité de pose

Rendement élevé jusqu'à 82 %

Rejet de CO faible

Puissance de 6 à 30 kW

Surface de chauffe de 50 à 300 m²

Feu prolongé jusqu'à 14 h

CRÉDIT D'IMPÔT

Garantie *
5 ans
Corps de chauffe

polyflam
Réinvente le feu

Mettez du **chauffage dans votre cheminée**

Foyer fermé
pour chauffer
en toute sécurité
et même cuisiner



Foyer ouvert
pour le plaisir
des flammes







www.polyflam.fr

Système de chauffage
Cheminées Polyflam


1 système, 4 fonctions

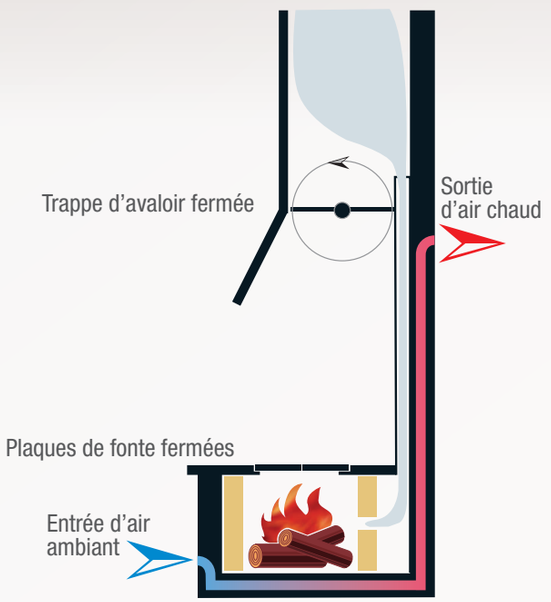


Foyer bas

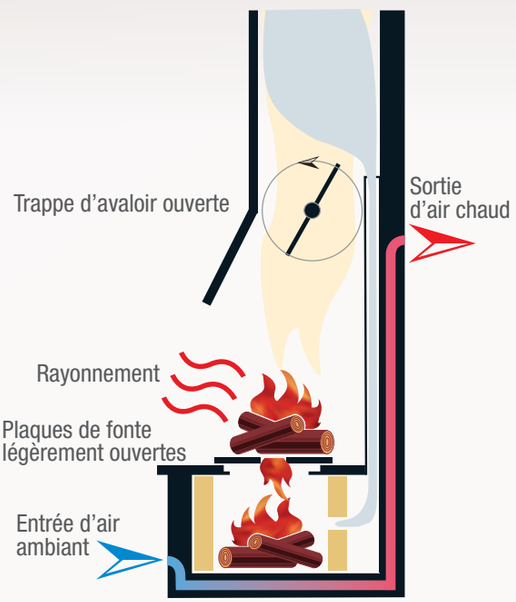

Rayonnement et foyer bas

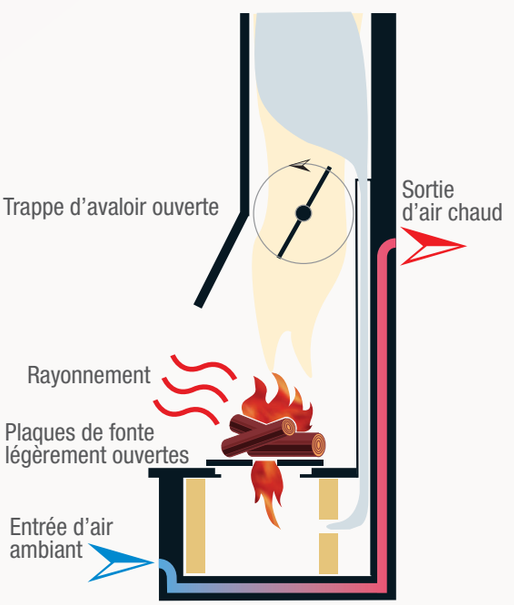


Rayonnement et inversion

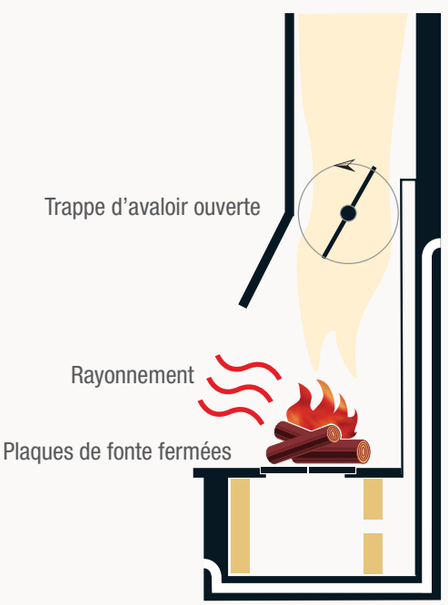

Rayonnement

Les principes de distribution et de diffusion

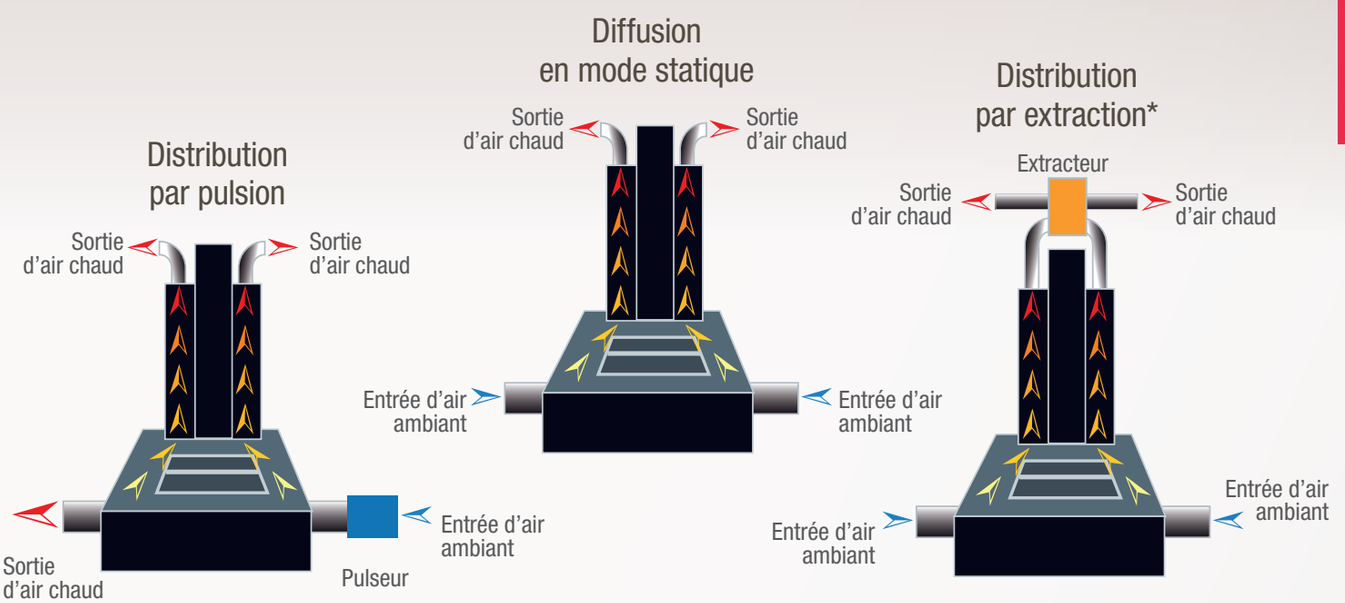

Principe de distribution par extraction*

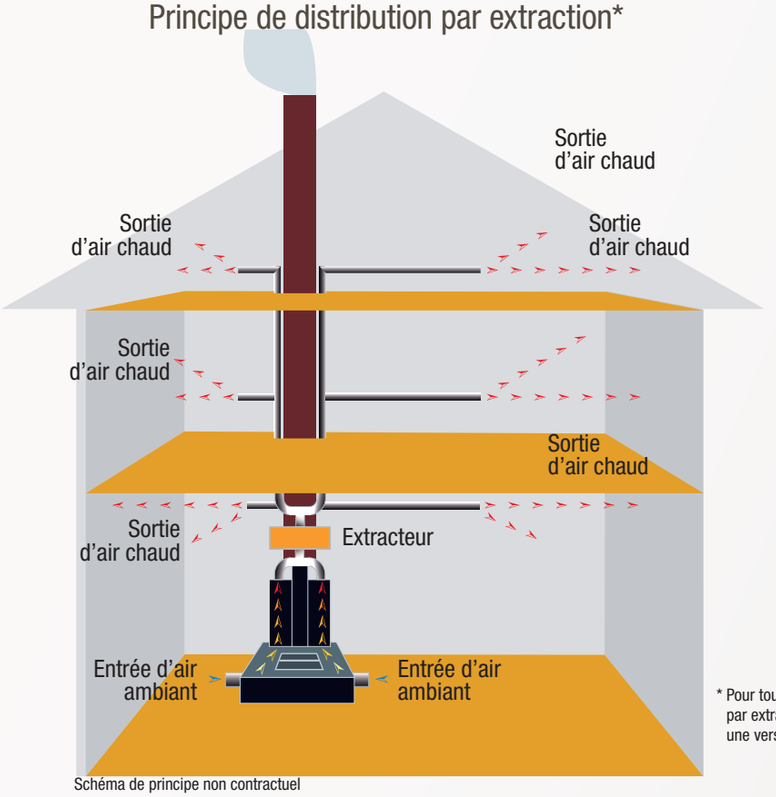


Schéma de principe non contractuel


* Pour toute distribution par extraction, prévoir une version soudée d'usine


Fiches techniques
Foyers Polyflam

Récupérateur de chaleur EN 13229

MISTRAL MS 25

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm.

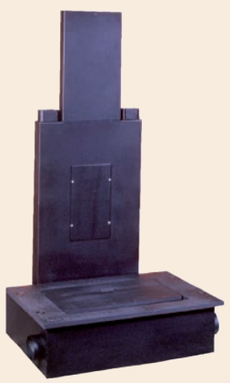

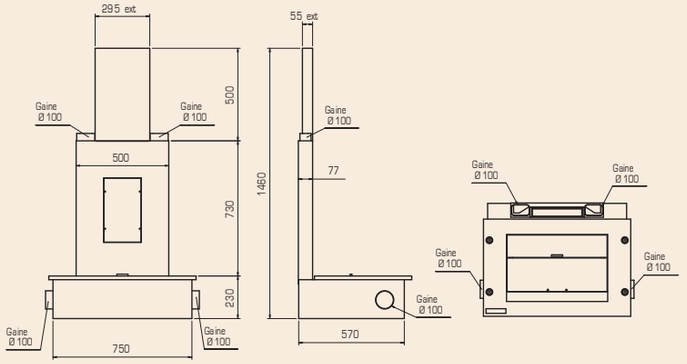


Puissance nominale	6 / 7 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,31 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	7 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	2 à 3 heures
Surface chauffable	50 à 70 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion (extraction interdite)
Poids	140 kg
Temp. moyenne des fumées	160 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm
SYSTÈME À ASSEMBLER	
À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.	

MONOMISTRAL MM 25

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaire.
Sortie ronde diam. 280 mm. Pour bûches coupées à 50 cm.



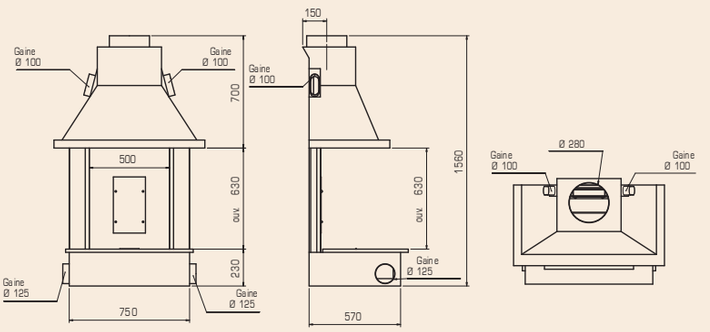

Puissance nominale	6 / 7 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,31 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	7 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	2 à 3 heures
Surface chauffable	50 à 70 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion (extraction interdite)
Poids	140 kg
Temp. moyenne des fumées	160 °C
Sortie de fumée*	ø 280 mm
SYSTÈME PRÊT À POSER	
À raccorder au conduit existant. Avaloir incorporé au foyer.	

*Voir tableau "Le conduit de fumée" ci-dessous

LE CONDUIT DE FUMÉE

HAUTEUR DE CONDUIT * (côtes en cm)

Conduit carré ou rectangle (côtes intérieures)	Conduit rond (côtes intérieures)	3 ml	entre 4 et 5 ml	entre 6 et 7 ml	8 ml et plus
20 x 20	200	H 50 x L 60	H 50 x L 60	H 55 x L 80	H 60 x L 80
20 x 25	230	H 60 x L 80	H 60 x L 80	H 65 x L 90	H 65 x L 90
	250	H 65 x L 100	H 65 x L 100	H 65 x L 100	H 70 x L 100
20 x 40		H 65 x L 100	H 70 x L 100	H 75 x L 100	H 80 x L 100
30 x 30	280	H 70 x L 100	H 70 x L 100	H 75 x L 100	H 80 x L 100
40 x 30	300	H 80 x L 120	H 85-90 x L 120	H 100 x L 120	H 110 x L 120
40 x 40	350	H 90 x L 140	H 100-110 x L 140-160	H 120 x L 140-160	H 130 x L 140-160

Les conduits de fumée régissent l'ouverture de votre cheminée en foyer ouvert. Ses dimensions sont à considérer lors du choix de votre future cheminée. À titre indicatif, nous vous fournissons ci-contre les abaques concernant les foyers ouverts.

Abaques : Indicatifs ne tenant pas compte des multiparamètres qui déterminent également le tirage d'une cheminée. Ces dimensions peuvent varier en fonction de l'isolation du conduit,l'exposition aux vents dominants et toute la réglementation en terme de situation du conduit. * La hauteur du conduit s'entend à partir de l'exutoire (à partir de la trappe de l'avaloir). H = Hauteur du foyer (de la sole foyère au bas du linteau). L = Largeur du foyer (largeur entre jambage/passage des fumées).


Complément chauffage EN 13229[1]

STANAO

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires. Pour bûches coupées à 33 cm. Avec grille de barbecue 3 positions.

CRÉDIT D'IMPÔT[1]



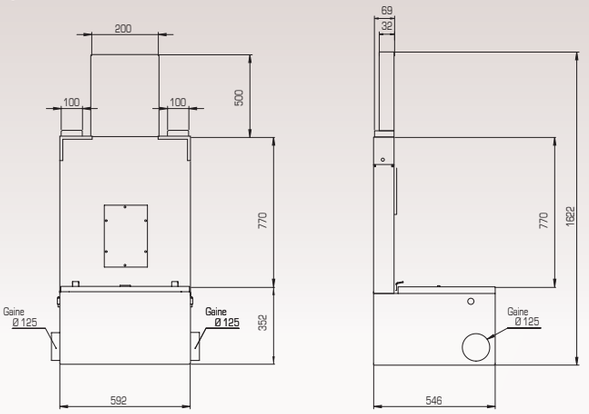

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m² (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

SYSTÈME À ASSEMBLER


À raccorder au conduit existant.
Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.

MONOBLOC NAO

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires.
Sortie ronde diam. 200 mm. Pour bûches coupées à 33 cm. Éligible credit d'impôt.

CRÉDIT D'IMPÔT[1]



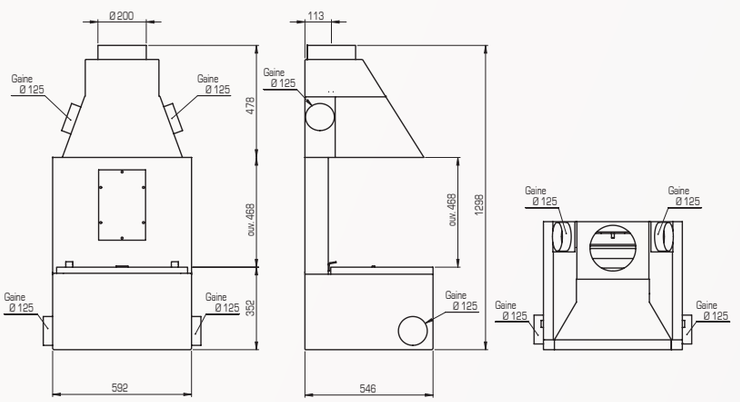

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m² (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	ø 200 mm

SYSTÈME PRÊT À POSER


À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.

NAO BARBECUE

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires. Sortie ronde diam. 200 mm.
Pour bûches coupées à 33 cm. Avec grille de barbecue 3 positions.

CRÉDIT D'IMPÔT[1]



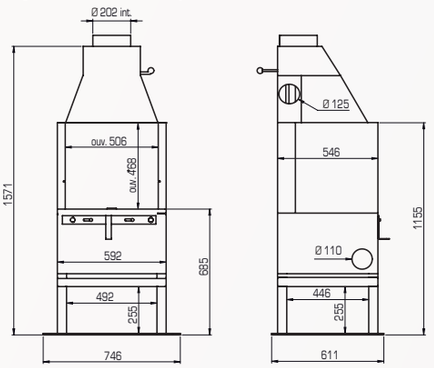

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m² (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	ø 200 mm

SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.

*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12 - [1] En cours de validation

REMARQUE GÉNÉRALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DES FOYERS

L'ensemble des foyers doit être installé dans le respect des préconisations de la notice de pose, d'utilisation et d'entretien fabricant, ainsi qu'avec la réglementation en vigueur DTUs de fumisterie et d'âtrerie (24.1 et 24.2) et des règles de l'art. Obligation de protéger le contrecœur de la cheminée avec une plaque de fonte non fournie.


Complément chauffage EN 13229


MONOBLOC 710

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires.
Sortie ronde diam. 230 mm. Pour bûches coupées à 33 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT



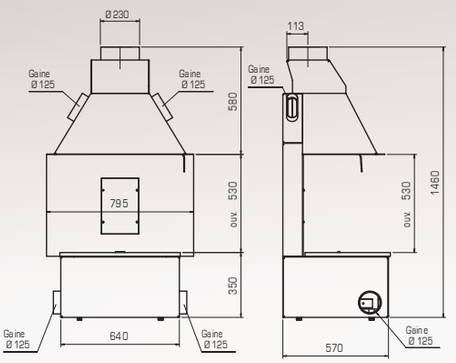



Puissance nominale	10 kW
Rendement	77,2 %
Rejet CO	0,29 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	90 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée	ø 230 mm


SYSTÈME PRÊT À POSER


À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.

STA35

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 33 cm.



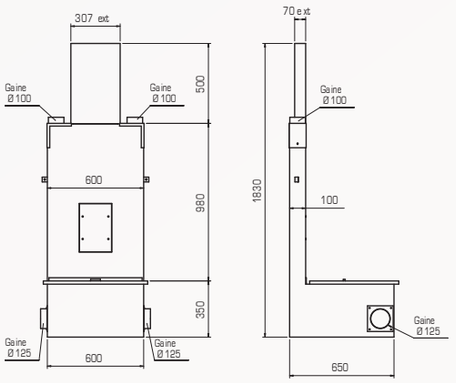



Puissance nominale	11 kW
Rendement	73 %
Rejet CO	0,2 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	11 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	100 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	150 kg
Temp. moyenne des fumées	209 °C
Sortie de fumée*	ø 200 mm à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

SYSTÈME À ASSEMBLER


À raccorder au conduit existant.
Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.


MONOBLOC 840 *diam. 280*

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280 mm
Pour bûches coupées à 50 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT



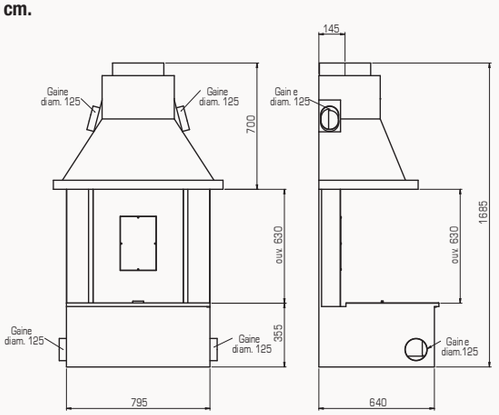



Puissance nominale	13 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	13 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	120 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	215 kg
Temp. moyenne des fumées	261,5 °C
Sortie de fumée*	ø 280 mm

SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.


*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12


Complément chauffage EN 13229

STA 405

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT

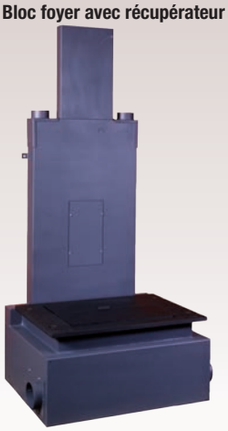

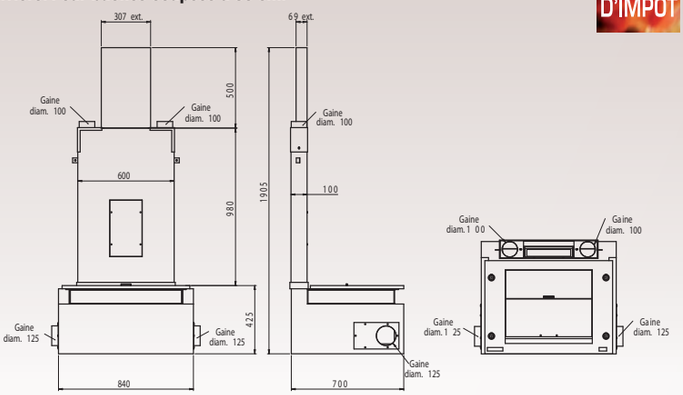

Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	270 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

SYSTÈME À ASSEMBLER


À raccorder au conduit existant.
Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.

STA 405 MB 840

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280 mm. Pour bûches coupées à 50 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT



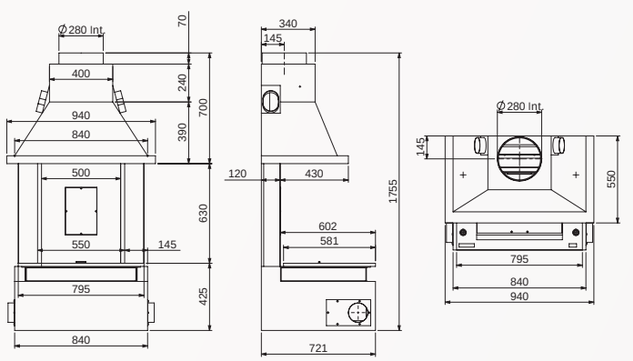

Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	350 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 280 mm

SYSTÈME PRÊT À POSER


À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.

STA 405 MB 110

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 300 mm. Pour bûches coupées à 50 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT



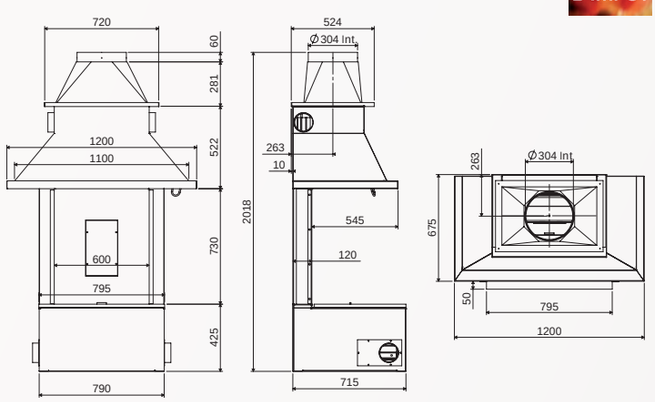

Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	350 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 300 mm

SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer.

*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12


Complément chauffage EN 13229

STA MAG

Bloc foyer avec récupérateur arrière épaisseur réduite, adapté pour la mise en place d'un élément préfabriqué, dans le fond d'âtre, en surépaisseur du récupérateur dans sa totalité, rendant ce dernier invisible (modalité de réalisation et pose sur demande). Pour bûches coupées à 50 cm.

CRÉDIT D'IMPÔT



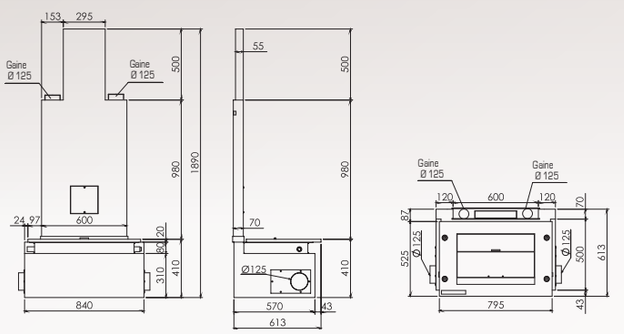

Puissance nominale	14 kW
Rendement	82 %
Rejet CO	0,13 % (à 13 % d'O2)
Chargement	17 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	130 m² (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	215 kg
Temp. moyenne des fumées	219 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm


SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.

STA 406 *Spécial cheminée en EPI*

Bloc foyer double face avec récupérateur arrière solidaire.
Pour bûches coupées à 50 cm. Avec avaloir départ conduit 40 x 40 cm.
Attention : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation du foyer avec un avaloir autre que l'avaloir spécifique ci-dessous.



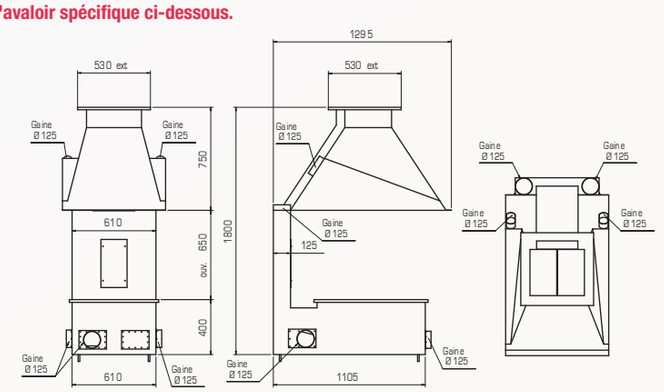

Puissance nominale	14 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,26 % (à 13 % d'O2)
Chargement	18 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	130 m² (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	380 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	40 x 40 cm

SYSTÈME PRÊT À POSER


À raccorder au conduit existant.
Avaloir amovible spécial STA 406 fourni.

STA 407 *Spécial rénovation*

Bloc foyer avec sortie de fumées et pipe sortie ronde diam. 150 mm. Éligible credit d'impôt.
Interdit en cheminée neuve - Fourni avec Mini-Polygire H (interdit en statique et en extraction).

CRÉDIT D'IMPÔT



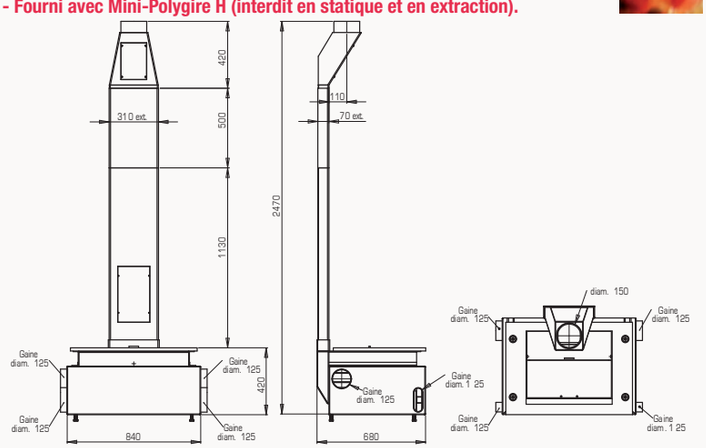

Puissance nominale	15 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,1 % (à 13 % d'O2)
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	9 à 10 heures
Surface chauffable	150 m² (selon norme et isolation)
Distribution	pulsion obligatoire (statique ou extraction interdits)
Poids	258 kg
Temp. moyenne des fumées	274 °C
Sortie de fumée	conduit existant

SYSTÈME À ASSEMBLER

À raccorder au conduit existant, via la mise mise en place d'une trappe sur-mesure.


*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12


Complément chauffage EN 13229

STA 40.55

Bloc foyer avec récupérateur arrière.
Attention !! Non adaptable aux avaloirs 840 et 980.



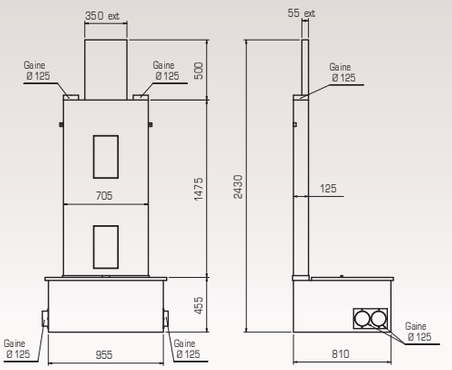



Puissance nominale	30 kW
Rendement	76,5 %
Rejet CO	0,18 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	27 kg de bois sec coupé de 50 à 65 cm
Feu prolongé	12 à 14 heures
Surface chauffable	300 m^2 (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	420 kg
Temp. moyenne des fumées	286 °C
Sortie de fumée	ø 280 à 350 mm 30 x 30 à 40 x 40 cm
SYSTÈME À ASSEMBLER	
À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.	


*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12

Complément chauffage **à production d'eau chaude**


AQUAPOLY

EN 13229



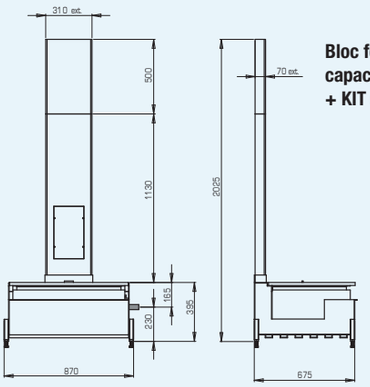

Bloc foyer avec bouilleur à eau, capacité 11 litres
+ KIT de raccordement hydraulique



Puissance nominale totale	17 kW
Puissance nominale sur l'eau	10 kW
Rendement	71 %
Rejet CO	0,26 % (à 13 % d'O_2)
Chargement	20 kg de bois sec coupé de 50
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m^2 (selon norme et isolation)
Poids	270 kg
Temp. moyenne des fumées	240 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm
SYSTÈME À ASSEMBLER	
À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.	

*Voir tableau "Le conduit de fumée" p. 12

Kit de raccordement hydraulique de l'Aquapoly : 1 ensemble de tuyaux flexibles en acier inoxydable isolés entre l'Aquapoly et la boîte à eau + 1 circulateur mono 230V, 3 vitesses + 1 boîte à eau de 15 L comprenant : 1 robinet de vidange, 1 robinet de remplissage, 1 kit de sécurité avec soupape 3 bars, manomètre et purgeur automatique et 1 vase d'expansion 18 L + 1 sécurité thermique TSK avec purgeur manuel + 2 aquastats réglables à sonde (capillaire de 2 m) + Divers : clapets, raccords, bouchons, té de raccords.

Options pour Aquapoly

GP1 Groupe de pompage 1 pouce direct avec circulateur 3 vitesses.
GP2 Groupe de pompage 1 pouce avec vanne mélangeuse manuelle (non motorisée).
GP3 Groupe de pompage 1 pouce avec vanne mélangeuse H à 3 voies, motorisé par un servomoteur.

Pictogrammes



Mijotez, grillez, réchauffez... Retrouvez les saveurs d'antan en cuisinant sur une cheminée Polyflam.



Grillez, réchauffez... Profitez d'une fonction barbecue.



Utilisez votre Polyflam en mode poêle pour un chauffage sécurisé, performant, économique et écologique.



Retrouvez le plaisir du feu ouvert à partager en toute convivialité.



Avec un double foyer, combinez l'efficacité du chauffage en mode poêle (foyer du dessous) et le plaisir du feu ouvert (foyer du dessus).



Diffusez la chaleur automatiquement sur un plus grand volume habitable.



Diffusez la chaleur. La chaleur se répartit naturellement dans votre volume habitable.



Portez l'air chaud là où vous le décidez dans votre maison, grâce à un réseau de gaines.



Composez votre cheminée en combinant hotte, socle et dalle foyère parmi les cheminées Polyflam modulables.



Votre cheminée peut vous suivre dans chaque maison où vous allez vivre.

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable
voir p.17
CRÉDIT D'IMPÔT
CE

Poêle-Cheminée

Un concentré d'innovation

7 en 1 ou



1 Fonction barbecue **3 positions**

2 **Cuisine**

3 **Foyer fermé 8 heures** de feu prolongé

4 Diffuseur de **chaleur intégré**

5 **Foyer ouvert** pour le plaisir des flammes

6 **3 heures** de diffusion de chaleur grâce à l'accumulation de chaleur intégré

7 Bûcher intégré **grand format**

Couleurs standards

IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	ROUGE BORDEAUX	NOIR 900 SABLÉ



Nao métal



Nao barbecue	
8 kW	
Feu prolongé	**8 h**
Longueur bûche	**33 cm**

Cheminées métalliques
modulables

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé **
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable
voir p.17
CRÉDIT D'IMPÔT *
CE

* Selon les foyers
** Mini Polygire uniquement sur le modèle Parisi



Mini Parisi

Monobloc 710
10 kW
Feu prolongé **8 h**
Longueur bûche **33 cm**



Couleurs standards

Hotte et socle	Retombée et dalle foyère
GRIS FONCÉ THORIUM	NOIR 2100 SABLÉ

Couleurs optionnelles

BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS 2500 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS | BRUN 650



Parisi

BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

Monomistral MM 25	Monobloc 840
6 / 7 kW	**13 kW**
Feu pro. **2 à 3 h**	Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**

Cheminées métalliques
modulables

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers



Couleurs standards
Hindie acier

Hotte et socle	Parements hotte et socle
GRIS FONCÉ THORIUM	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH

Couleurs standards
Hindie inox

Hotte et socle	Parements hotte et socle
GRIS FONCÉ THORIUM	INOX

Couleurs optionnelles

BLANC CASSÉ	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ



Hindie


ROUGE BORDEAUX


MARRON MARS


BRUN 650


BLEU 700 SABLÉ


NOIR 2100 SABLÉ


NOIR 900 SABLÉ



Monomistral MM 25	
6 / 7 kW	
Feu pro.	**2 à 3 h**
L. bûche	**50 cm**



Monobloc 840	
13 kW	
Feu pro.	**8 à 10 h**
L. bûche	**50 cm**

Cheminées métalliques
modulables



cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé **
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable
voir p.17
CRÉDIT D'IMPÔT *
CE

* Selon les foyers
** Mini Polygire uniquement





Petite Mirage IV acier

Monobloc 710
10 kW
Feu prolongé | **8 h**
Longueur bûche | **33 cm**

Couleurs standards


Hotte et socle	Dalle foyère
NOIR 2100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ

Couleurs optionnelles

BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | GRIS FONCÉ THORIUM | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS | BRUN 650



Mirage IV acier



BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ



Monomistral MM 25
6 / 7 kW
Feu pro. **2 à 3 h**
L. bûche **50 cm**



Monobloc 840
13 kW
Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**

Cheminées métalliques
modulables

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé **
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable
voir p.17
CRÉDIT D'IMPÔT *
CE

* Selon les foyers
** Mini Polygire uniquement

Pierre de Chanteclaire
(voir page 54)






Petite Mirage IV pierre



Monobloc 710	
10 kW	
Feu prolongé	**8 h**
Longueur bûche	**33 cm**


Couleur standard

Hotte



NOIR 2100 SABLÉ


Couleurs optionnelles



BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS 2500 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | GRIS FONCÉ THORIUM | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS



Mirage IV pierre



BRUN 650 BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ



Monomistral MM 25	
6 / 7 kW	
Feu pro.	**2 à 3 h**
L. bûche	**50 cm**



Monobloc 840	
13 kW	
Feu pro.	**8 à 10 h**
L. bûche	**50 cm**

Cheminées métalliques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers





Polydesign

Couleur standard

Hotte et socle

NOIR 900 SABLÉ

Monobloc 840	
13 kW	
Feu pro.	**8 à 10 h**
L. bûche	**50 cm**

Monomistral MM 25	
6/7 kW	
Feu pro.	**2 à 3 h**
L. bûche	**50 cm**

Couleurs optionnelles

(Pour la Polystal III, couleurs optionnelles valables uniquement pour le socle, la hotte et la dalle sont toujours en acier patiné)

BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS 2500 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | GRIS FONCÉ THORIUM | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS | BRUN 650 | BLEU 700 SABLÉ | NOIR 2100 SABLÉ

polyflam
Réinvente le feu





cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable
voir p.17
CRÉDIT D'IMPÔT *
CE

* Selon les foyers

Polystal III

Couleurs standards

Hotte et dalle	Socle
ACIER PATINÉ	NOIR 900 SABLÉ

Pagode

Pierre Créma nuagée
(voir page 54)

Couleur standard

Hotte et retombée

NOIR 900 SABLÉ

Pour la Polystal III et la Pagode

Monobloc 840	Monomistral MM 25
13 kW	**6/7 kW**
Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **2 à 3 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**

Cheminées métalliques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CE



Modèle standard

Socle	Hotte
Plaqué chêne avec dessus verre Securit	NOIR

STA MAG

14 kW	
Feu pro.	**8 à 10 h**
L. bûche	**50 cm**





Oslo

Couleur standard

Hotte et socle

NOIR

Monobloc NAO

8 kW

Feu pro. **8 h**

L. bûche **33 cm**

[1] En cours de validation

Cheminées métalliques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT [1]

CE





Cadis



Monobloc NAO	
8 kW	
Feu pro.	**8 h**
L. bûche	**33 cm**

Couleurs standards



BLANC MAT OU LAQUÉ | BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS 2500 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | GRIS FONCÉ THORIUM | ROUGE LAQUE WEINROT | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS | BRUN 650 | BLEU 700 SABLÉ | NOIR 2100 SABLÉ | NOIR 900 SABLÉ

[1] En cours de validation

Réinvente le feu





Créez votre cheminée living

Ce nouveau concept permet des combinaisons sur-mesure et la création à la demande de portes, tiroirs et étagères. Couleurs portes et tiroirs optionnelles : peinture mate ou laquée (RAL).

Modèle standard

Cheminée living modulable.

Tiroir push pull
Portes : plaqué chêne flammé

Habillage

NOIR

Monobloc NAO	
8 kW	
Feu pro.	**8 h**
L. bûche	**33 cm**

Cheminées métalliques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT

CE



Bahia (avec rétro-éclairage du cadre - leds blancs)

Monobloc 840
13 kW
Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**

Couleurs optionnelles

POUR LE CADRE :

BLANC MAT OU LAQUÉ | BLANC CASSÉ | IVOIRE 100 SABLÉ | GRIS 2500 SABLÉ | GRIS POINTS BLANCS BISMUTH | GRIS 400 SABLÉ | GRIS FONCÉ THORIUM

ROUGE LAQUE WEINROT | ROUGE BORDEAUX | MARRON MARS | BRUN 650 | BLEU 700 SABLÉ | NOIR 2100 SABLÉ | NOIR 900 SABLÉ

POUR LE FOND :
COULEUR RAL
SUR DEMANDE

Modèle standard

Fond	Cadre
TAUPE	BLANC LAQUE AVEC LEDS BLANCS



cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

*CRÉDIT D'IMPÔT

CE

* Selon les foyers





ACIER PATINÉ



Monomistral MM 25
6/7 kW
Feu pro. **2 à 3 h**
L. bûche **50 cm**



Monobloc 840
13 kW
Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**



STA 405 MB 840
16 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



Monomistral MM 25
6/7 kW
Feu pro. **2 à 3 h**
L. bûche **50 cm**



Monobloc 840
13 kW
Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**



Aquapoly
13 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



STA 405
16 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



STA 405 MB 110
16 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



STA 405 MB 840
16 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



STA 40.55
30 kW
Feu pro. **12 à 14 h**
L. bûche **65 cm**

feu plaisir

barbecue

déménageable

voir p.17

CE

Cheminées métalliques
sans foyer Polyflam

- **Base tournante pour ouvrir les vitres et charger le bois**
- **2 vitres fixes et 2 amovibles**
- **Pierre réfractaire blanche avec tiroir à cendres**
- **55% de rendement**
- **Chéminée décorative, également en été, grâce au rétro-éclairage du bas de la hotte**





Couleur standard

PEINTURE
NOIRE HAUTE
TEMPERATURE

Réinvente le feu



Mallorca*

(*nous interroger pour l'export avant commande)

feu plaisir

barbecue

déménageable

voir p.17

CE

Cheminées métalliques
sans foyer Polyflam





Créta*

- **84% de rendement**
- **existe en version murale et centrale**


Couleur standard

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE

(*nous interroger pour l'export avant commande)

Cheminées Évolution

Les cheminées Évolution : des possibilités infinies !

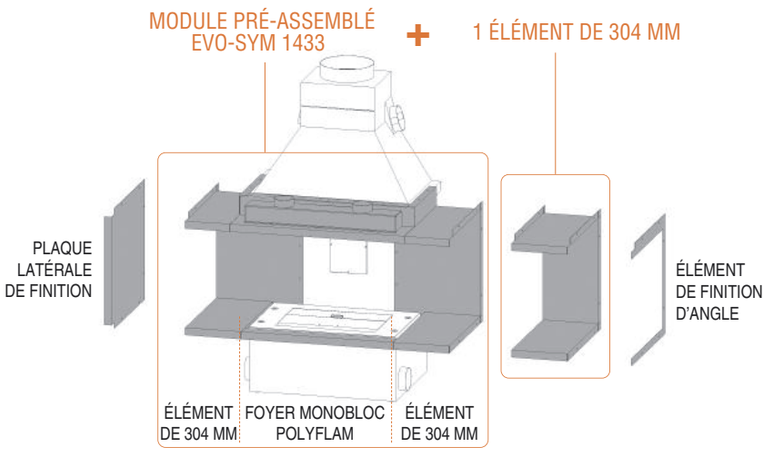

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT

CE

* Selon les foyers



Gamme évolution sur-mesure

Couleurs standard du cadre au choix





Évolution
De 8 à 16 kW
Feu prolongé de **8 à 11 h**
Longueur bûche **33 cm** ou **50 cm**

Cheminées Évolution

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable


voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *


CE

* Selon les foyers


Imaginez la possibilité de
créer un foyer sur-mesure,
de 610 mm à l'infini...
Avec les cheminées Évolution,
c'est possible !

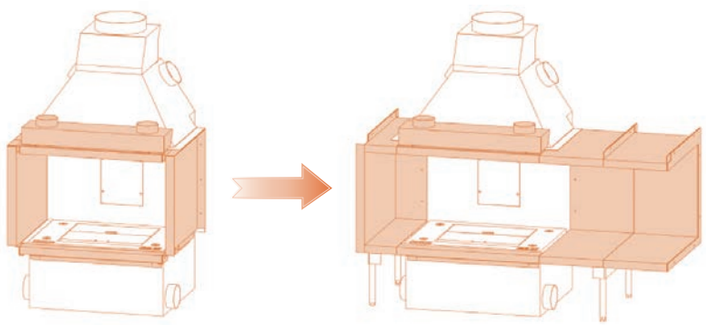


Quelques suggestions d'habillages contemporains...



Ouvert sur 3 côtés




Côté décalé




Excentré



Face panneau



Angle ouvert gauche



Angle ouvert droit



Couleurs standard du cadre au choix





Gamme évolution sur-mesure

Évolution
De 8 à 16 kW
Feu prolongé de **8 à 11 h**
Longueur bûche **33 cm** ou **50 cm**

Cheminées Évolution





cuisine

barbecue

poêle

feu plaisir

2ème foyer

air pulsé

diffuseur de chaleur

distribution de chaleur

modulable

déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers

Couleur standard

CADRE NOIR



Gamme évolution sur-mesure



Évolution
De 8 à 16 kW
Feu prolongé de **8 à 11 h**
Longueur bûche **33 cm** ou **50 cm**

Cheminées pierre
classiques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers



Pierre de Chanteclaire vieillie finition nougatine ou pain d'épice





Circé

3 dimensions selon le foyer :

Monobloc 840	Mistral MS 25	STA 405	STA 40.55
13 kW	**6/7 kW**	**16 kW**	**30 kW**
Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **2 à 3 h**	Feu pro. **10 à 11 h**	Feu pro. **12 à 14 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**	L. bûche **65 cm**

Cheminées pierre
classiques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers





Danaé

Pierre de Chanteclaire vieillie
finition nougatine ou pain d'épice

Mistral MS 25	STA MAG	STA 405
6/7 kW	**14 kW**	**16 kW**
Feu pro. **2 à 3 h**	Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**



Morvandelle face

Pierre de Chanteclaire



STA 405
16 kW
Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**



Monobloc 840
13 kW
Feu pro. **8 à 10 h**
L. bûche **50 cm**



Morvandelle angle

Cheminées pierre
classiques

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

* Selon les foyers





Calvi

Cheminée Jean Magnan

Pierre d'Estaillades (voir page 54)

Mistral MS 25	STA MAG	STA 405
6/7 kW	**14 kW**	**16 kW**
Feu pro. **2 à 3 h**	Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**	L. bûche **50 cm**



Vieux-Moulin

Pierre de Chanteclaire
et tuilots beiges (voir page 54)

2 dimensions selon le foyer :

Monobloc 840	STA 35	STA 405
13 kW	**11 kW**	**16 kW**
Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **8 à 10 h**	Feu pro. **10 à 11 h**
L. bûche **50 cm**	L. bûche **33 cm**	L. bûche **50 cm**

Cheminées pierre
classiques - sans foyer Polyflam

cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
diffuseur de chaleur
distribution de chaleur
modulable
déménageable

voir p.17

CRÉDIT D'IMPÔT *

CE

Pictos valables sous condition d'installation d'un foyer Polyflam

* Selon les foyers



Ostrana*
Pierre de Chanteclaire
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)

*Modèle standard sans Polyflam, insertion du Polyflam sur demande.





Piétra*

Pierre de Chanteclaire
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)



Léova*

Pierre de Chanteclaire
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)



cuisine
barbecue
poêle
feu plaisir
2ème foyer
air pulsé
voir p.17
distribution de chaleur
CRÉDIT D'IMPÔT *
CE


* Selon les foyers

Cuisine

Élaborez vos recettes les plus savoureuses sur un Polyflam !

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN
vous propose :



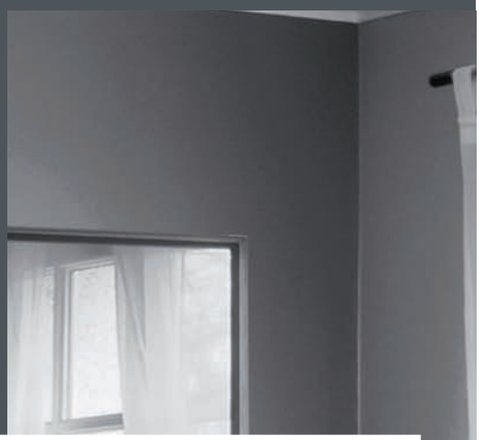

Brochette de kefta d'agneau épices/menthe, sauce carottes/huile d'argan

Ingrédients

Plat
- *600 g d'épaule d'agneau désossée puis hachée au hachoir grille moyenne*
- *3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l'huile d'olive*
- *1 cuillère à soupe de ras al honout*
- *1 pincée de cumin*
- *3 branches de marjolaine*
- *3 branches de persil plat finement ciselé*
- *6 branches de menthe fraîche*
- *3 œufs*

Sauce carottes/huile d'argan
- *300 g de jus de carotte*
- *1 pincée de cumin*
- *1 jus de citron vert*
- *1 cuillère à soupe d'huile d'argan*

Recette

1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l'huile d'argan.

3. Façonner la chair d'agneau en petites saucisses régulières, les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les griller sur le grill a½u-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d'argan et un taboulé.



Encornets snackés, légumes d'été, pain/tomate/roquette sur la plancha

Ingrédients

Plat
- *4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)*
- *2 mini fenouils émincés à la mandoline*
- *6 artichauts violets confits à l'huile d'olive (épicerie fine) taillés en 4*
- *6 tomates cerises coupées en 2*
- *½ botte de basilic ciselée*
- *Piment d'Espelette*

Pain/tomate
- *4 tranches de pain de campagne*
- *1 tomate bien mûre*
- *1 gousse d'ail pour frotter le pain*
- *200 g de roquette*
- *Fleur de sel*

Recette

1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler la plaque puis faire sauter successivement les légumes en commençant par les oignons. Les retirer puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les tomates cerises, les artichauts confits. Finir en ajoutant le basilic et le piment d'Espelette. Réserver au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment d'Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. Débarrasser.


3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées d'huile d'olive sur la plancha. Les frotter avec l'ail et la tomate coupée en deux.

4. Lier l'ensemble des éléments, dresser en assiette creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompagner de salade de roquette.



polyflam
Réinvente le feu



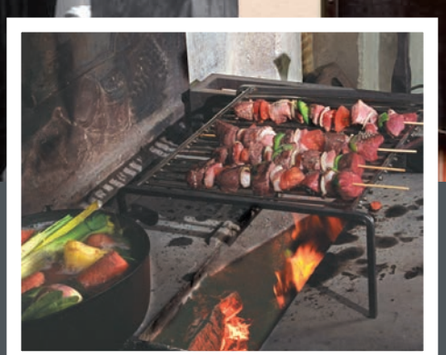

Accessoires

BÛCHERS ACIER BRUT



Petit modèle
- 530 L
- 290 P
- 1000 H

Grand modèle
- 530 L
- 290 P
- 1500 H

PLAQUES DE FONTE



Glaneuses 700 l x 600 h mm



Epis de blé 600 l x 500 h mm



Amovible 820 l x 700 h mm



Tournesols 600 l x 500 h mm

CHENETS MODERNES



Modèle M01



Modèle M05

STOP FEU





Plaques lisses
Dim. : 500 l x 400 h mm
Dim. : 600 l x 500 h mm
Dim. : 700 l x 500 h mm
Dim. : 700 l x 600 h mm

Matériaux des Cheminées Polyflam

Les pierres



PIERRE CRÉMA NUAGÉE




PIERRE DE CHANTECLAIRE



PIERRE DE CHANTECLAIRE VIEILLIE FINITION NOUGATINE



PIERRE DE CHANTECLAIRE VIEILLIE FINITION PAIN D'ÉPICE



PIERRE D'ESTAILLADES

Les briques



TUILOTS BEIGES




BRIQUETTE FLAMMÉE CLAIRE




BRIQUETTE FLAMMÉE FONCÉE

Les marbres et granit



MARBRE MARRON




MARBRE NOIR



MARBRE ROUGE ORANGÉ




MARBRE VERT



GRANIT NOIR


Récapitulatif









	Nao (pages 18-19)	Mini Parisi (page 20)	Parisi (page 21)	Hindie acier ou inox (pages 22-23)	Petite Mirage IV acier (page 24)	Mirage IV acier (page 25)
Puissance	8 kW	10 kW	13 kW	13 kW	10 kW	13 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	80 m²	90 m²	120 m²	120 m²	90 m²	120 m²
Rendement	80 %	77 %	79 %	79 %	77 %	79 %
Rejet de CO	0,23 %	0,29 %	0,23 %	0,23 %	0,29 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	465 H x 506 L	483 H x 704 L	540 H x 810 L	550 H x 810 L	500 H x 800 L	565 H x 810 L
Dimensions ext. (mm)	746 L x 608 P x 1693 H	1650 L x 755 P x 2420 à 2750 H	1990 L x 840 P x 2420 à 2750 H	1800 L x 875 P x 2420 à 2750 H	1530 L x 750 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 870 P x 2420 à 2750 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 200	Ø 230	Ø 280	Ø 280	Ø 230	Ø 280
Crédit d'impôt	oui**	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13240	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Nao barbecue	MB 710	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	MB 710	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	non	non	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	non	Monomistral MM 25
Diffuseur de chaleur	+ 3 heures	–	–	–	–	–





	Petite Mirage IV pierre (page 26)	Mirage IV pierre (page 27)	Polydesign (page 28)	Pagode (page 29)	Polystal III (page 30)	Norway (page 30)
Puissance	10 kW	13 kW	13 kW	13 kW	13kW	14 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	17 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	90 m²	120 m²	120 m²	120 m²	120 m²	130 m²
Rendement	77 %	79 %	79 %	79 %	79 %	82 %
Rejet de CO	0,29 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,13 %
Ouverture d'âtre (mm)	510 H x 800 L	565 H x 810 L	600 H x 800 L	500 H x 800 L	605 H x 800 L	615 H x 1400 L
Dimensions ext. (mm)	1530 L x 800 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 885 P x 2420 à 2750 H	1200 L x 820 P x 2420 à 2750 H	1200 L x 880 P x 2420 à 2750 H	1400 L x 900 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 880 P x 2420 à 2750 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 230	Ø 280	Ø 280	Ø 280	Ø 280	voir fiche technique
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	MB 710	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	STA MAG
Autre Polyflam possible	non	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Non








	Oslo (page 31)	Cadis (page 32)	Ottawa (page 33)	Bahia (page 34)	Métalys (page 35)	Métalys d'Eu (page 35)
Puissance	8 kW	8 kW	8 kW	13 kW	13 kW	13 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	80 m²	80 m²	80 m²	120 m²	120 m²	120 m²
Rendement	80 %	80 %	80 %	79 %	79 %	79 %
Rejet de CO	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	460 H x 1000 L	455 H x 378 L	450 H x 670 L	640 H x 940 L	600 H x 940 L	600 H x 920 L
Dimensions ext. (mm)	1000 L x 680 P x 2420 à 2750 H	1050 L x 750 P x 2420 à 2750 H	2555 L x 680 P x 2420 à 2750 H	1810 L x 860 P x 2420 à 2750 H	1430 L x 800 P	1026 L x 830 P
Sortie de fumée (mm)	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 280	Ø 280	Ø 280
Crédit d'impôt	oui***[1]	oui***[1]	oui***[1]	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229[1]	EN 13229[1]	EN 13229[1]	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc Nao	Monobloc Nao	Monobloc Nao	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	non	Non	Non	Non	Monomistral MM 25, STA 405, STA 40.55, STA 405 MB 110, STA 405 MB 840, Aquapoly	STA 405 MB 840, Monomistral MM 25

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée ** Sur la globalité du poêle-cheminée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25) [1] En cours de validation

					
	Mallorca (pages 36-37)	**Créta** (page 38)	**Evolution** (pages 39-43)	**Circé** (pages 44-45)	**Circé** (pages 44-45)
Puissance	19 kW	12,7 kW	13 kW	13 kW	16 kW
Chargement bois	8,4 kg de bois sec coupé en 40 cm	3,7 kg de bois sec coupé en 40 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	-	-	8 à 10 heures	8 à 10 heures	10 à 11 heures
Surface chauffable*	-	-	120 m²	120 m²	150 m²
Rendement	55 %	84 %	79 %	79 %	77 %
Rejet de CO	0,15 %	0,26 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	-	-	530 H x celle du foyer L	620 H x 1145 L	1010 H x 1440 L
Dimensions ext. (mm)	Ø 1098	645 L x 535 P HSP : 2250 à 2800	Sur-mesure	1130 L x 890 P x 1210 H	1800 L x 890 P x 1700 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 300	Ø 200	Ø 280	Ø 280	Voir fiche technique
Crédit d'impôt	-	-	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13240	EN 13240	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Non	Non	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	STA 405
Autre Polyflam possible	Non	Non	Monobloc Nao, MB 710 , STA 405 MB 840	non	Mistral MS 25

					
	Circé (pages 44-45)	**Danaé** (pages 46)	**Morvandelle face** (page 47)	**Morvandelle angle** (page 47)	**Calvi** (page 48)
Puissance	30 kW	16 kW	16 kW	13 kW	14 kW
Chargement bois	27 kg de bois sec coupé de 50 à 65 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	17 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	12 à 14 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	300 m²	150 m²	150 m²	120 m²	130 m²
Rendement	77 %	77 %	77 %	79 %	82 %
Rejet de CO	0,18 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,13 %
Ouverture d'âtre (mm)	1000 H x 1440 L	805 H x 1090 L	750 H x 1200 L	630 H x 940 L	640 H x celle du foyer L
Dimensions ext. (mm)	1800 L x 1040 P x 1715 H	1700 L x 920 P x 1460 H	2540 L x 950 P x 1740 H	2331 L x 895 P x 1620 H	sur-mesure
Sortie de fumée (mm)	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Ø 280	Voir fiche technique
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	STA 40 55	STA 405	STA 405	Monobloc 840 diam. 280	STA MAG
Autre Polyflam possible	non	Mistral MS 25, STA MAG	non	non	Mistral MS 25, STA 405

					
	Vieux Moulin (page 49)	**Vieux Moulin** (page 49)	**Ostrana** (page 50)	**Piétra** (page 51)	**Léova** (page 51)
Puissance	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	16 kW	-	-	-
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	-	-	-
Feu prolongé	8 à 10 heures	10 à 11 heures	-	-	-
Surface chauffable*	120 m²	150 m²	-	-	-
Rendement	79 %	77 %	-	-	-
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	-	-	-
Ouverture d'âtre (mm)	600 H x 1100 L	850 H x 1250 L	860 H x 910 L	690 H x 690 L	590 H x 650 L
Dimensions ext. (mm)	1600 L x 930 P x 1500 H	1800 L x 980 P x 1600 H	1400 L x 400 P x 1200 H (hors préfa.)	1370 L x 300 P x 1090 H (hors préfa.)	1300 L x 220 P x 1050 H (hors préfa.)
Sortie de fumée (mm)	Ø 280	Voir fiche technique	En fonction du projet	En fonction du projet	En fonction du projet
Crédit d'impôt	oui***	oui***	Oui avec un polyflam***	Oui avec un polyflam***	Oui avec un polyflam***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840 diam. 280	STA 405	Insertion du Polyflam sur demande	Insertion du Polyflam sur demande	Insertion du Polyflam sur demande
Autre Polyflam possible	non	STA 35	-	-	-

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée ** Sur la globalité du poêle-cheminée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)

polyflam
Réinvente le feu

Découvrez
toute notre gamme sur

www.polyflam.fr



En +

Essayez tous nos modèles
dans votre intérieur via notre site !





Vous rêvez d'un modèle original sur-mesure ?





Nos 225 partenaires sont prêts à le créer avec vous !

Le professionnel que vous allez rencontrer est avant tout **passionné par son métier,** soucieux de la qualité des produits qu'il propose et de ses réalisations. Il crée, innove, travaille et façonne les matériaux avec un savoir-faire incomparable, pour vous porter **un service unique** sur le marché de la cheminée : **le sur-mesure.**
Faites-lui découvrir votre intérieur, parlez-lui de vos envies, il créera pour vous la cheminée de vos rêves.





Infos pratiques

À votre disposition :



Catalogue
Cheminées Polyflam



Catalogue Rénovation




Dépliant
Cheminées Polyflam

Il y a forcément un revendeur près de chez vous !

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Roumanie, Grèce, Russie, Ukraine, Croatie, Pologne, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Slovaquie, République Tchèque, Madagascar et DOM-TOM, Polyflam vous offre une équipe de spécialistes à votre écoute. Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en font le réseau incontournable des systèmes de chauffage Polyflam.
Un conseil technique, une idée design ?
Rendez-vous dans nos magasins.

Pour connaître votre revendeur le plus proche,
appelez-nous au : 03 44 40 90 43
ou consultez notre site Web : www.polyflam.fr

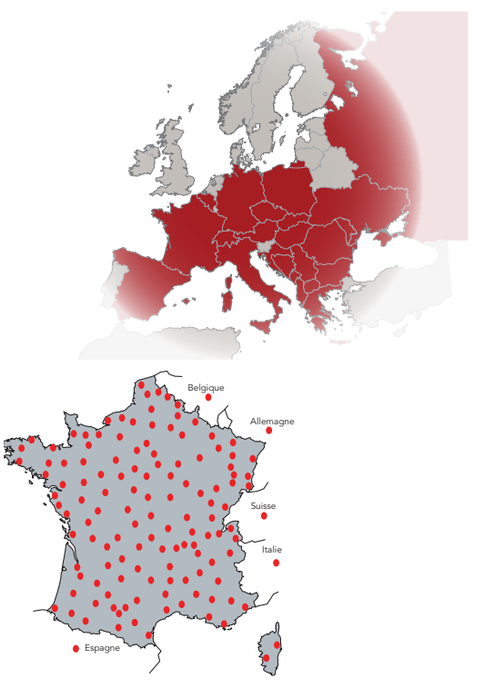

Un réseau de 225 revendeurs en France

SARL Polyflam
250 rue de la République, 60280 Clairoix
Tél : 03 44 40 90 43 - Fax : 03 44 40 99 23
E-mail : contact@polyflam.fr - Site Web : www.polyflam.fr

Siège social :
Polyflam
136 route de Gascogne - BP 70042
33490 Saint-Macaire

Les photos de ce catalogue sont non contractuelles.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.



www.polyflam.fr

Fabriqué et distribué par Polyflam

100% FABRICATION FRANÇAISE

Votre revendeur :

Agence MP - Tél : +33 (0)3 44 86 26 60 - RCS Compiègne B 331 944 512 - crédits photos : Polyflam, Alphoplus, Christian Schnyder, Shutterstock, Fotolia.

