



EST.

1992

F I R E P L A C E S



PANTHERM



PANAQUA



PANTECH B



PANTECH JOY



PANTECH EVO PREMIUM

DINAMIKA
DYNAMICS

TAPASZTALAT
EXPERIENCE

MEGBÍZHATÓSÁG
RELIABILITY



if. Haigli Ferenc
Termelési Igazgató
Production Manager

Haigli Ferenc
Ügyvezető
Manager

Haigli Árpád
Értékesítési Vezető
Sales Manager



TISZTA ENERGIA / PURE ENERGY

A fa teljes élete alatt annyi szén-dioxidot köt meg, mint amennyit az elégetés során kibocsájt. Ezért a fatüzelés megújuló és környezetbarát.

Through the lifetime of timber binds as much Carbon dioxide as generated through the incineration.
When the tree falls and become rotten as much Carbon dioxide generates as through burning.
We can conclude that when firing in fireplace is a renewable energy while its environment friendly and clear.

JELMAGYARÁZAT

Symbol explanation



Teljesítmény
Output



Szélesség
Width



Súly
Weight



Úrtartalom
Tonnage



Hatásfok
Efficiency



Hatásfok hődobbal
Efficiency with heat reclaimers



Fahasáb maximális hosszúság
Wooden blocks max length



Zárt égéstér
Sealed Chamber



Külső levegő bevezetés
Exterior air supply



CO kibocsátás
CO emissions



Szükséges kéményhuzat-teljesítmény
Required chimney draft output



Szállópor koncentrátum
Fly powder Concentrate



NERO sík üveg (fekete szegélyes üveg)
NERO flat glass (black border glass)



Vízhűtő rendszer
Water cooling system



Lábazat
Footing



Elérhető feltolható ajtóval
OptionLD modul (lifted door)

PANTHERM

Tűztér család / Firebox Family

PanTherm Optimum 62	9
PanTherm Optimum 70	10
PanTherm 62	11
PanTherm 68	12
PanTherm 68 LD	13
PanTherm Panorama	14
PanTherm Prizma	15
PanTherm 69 CG L	16
PanTherm 69 CG R	17
PanTherm 75 CG L	18
PanTherm 75 CG R	19

PANAQUA

Vízköpenyes Tűztér család /
Water-Jacketed Firebox Family

PanAqua mini	22
PanAqua 15 KW	23
PanAqua 20 KW	24
PanAqua 20 KW TUNNEL	25
PanAqua 25 KW	26
PanAqua 30 KW	27
PanAqua 30 KW TUNNEL	28
PanAqua 75 CG L	30
PanAqua 75 CG R	31
PanAqua 110	32
PanAqua 110 TUNNEL	33
PanAqua 68 EVO	34
PanAqua 80 EVO	35
PanAqua 110 EVO	36
PanAqua 80 EVO LD	37
PanAqua 100 EVO LD	38
PanAqua 130 EVO LD	39
PanAqua EVO d160	40

Kályha / Stove

PANTECH B

Tűztér család / Firebox Family

PanTech 45 B CG	44
PanTech 60 B	45
PanTech B CG R	46
PanTech B CG L	47
PanTech 60 BU	48

9-19

20-40

42-53

PanTech 70 BU	49
PanTech 68 B	50
PanTech 75 B CG L	51
PanTech 75 B CG R	52
PanTech 80 B	53

PANTECH MOBIL

Tűztér család / Firebox Family

PanTech 60 B Mobil	56
black / white 1+2	
PanTech 60 B Mobil	57
black / white 2+2	
PanTech 60 B CG R Mobil	58
black / white 1+2	
PanTech 60 B CG R Mobil	59
black / white 2+2	
PanTech 60 B CG L Mobil	60
black / white 1+2	
PanTech 60 B CG L Mobil	61
black / white 2+2	
PanTech 60 B U Mobil	62
black / white 1+2	
PanTech 60 B U Mobil	63
black / white 2+2	
PanTech 60 MOBIL U	64
black / white	

PANTECH JOY

Tűztér család / Firebox Family

PanTech 80 JOY CG LD L	68
PanTech 80 JOY CG LD R	69
PanTech 80 JOY U LD	70
PanTech 80 JOY V LD	71
PanTech 100 JOY LD	72

55-65

66-73

PANTECH EVO PREMIUM

Tűztér család / Firebox Family

PanTech 68 EVO	76
PanTech 68 EVO TUNNEL	77
PanTech 80 EVO	78
PanTech EVO TUNNEL	79
PanTech 80 EVO LD	80
PanTech 80 EVO TUNNEL	81

74-93

PanTech 90 EVO CG LD L	82
PanTech 90 EVO CG LD R	83
PanTech 100 EVO LD	84
PanTech 100 EVO TUNNEL	85
PanTech 100 EVO U LD	86
PanTech 100 EVO V LD	87
PanTech 110 EVO	88
PanTech 110 EVO TUNNEL	89
PanTech 130 EVO LD	90
PanTech 130 EVO 2 LD	91
PanTech 160 EVO LD	92
PanTech 200 EVO LD	93

PANTECH

Tűztér család / Firebox Family

PanTech CLASSIC 95	94
PanTech CLASSIC 110	95

PanBox 68	96
PanBox 110	97

ELEKTROMOS TŰZTEREK

Electrical fireplaces

Glow	98
Wide	99
Max Wide	100

HŐDOBOK

Heat reclaimers

Hődob 150	102
Hődob 200	103
Vizes hődob Mini és Maxi •	104
Water Heat reclaimer Mini and Maxi	

KIEGÉSZÍTŐK

Accessories

94-95

98-100

101-104

107-109

TECHNICAL TŰZTEREK

A tűz varázsa otthonában

Feladatunk, hogy minél magasabb minőségű és hosszú élettartamú termékekkel tudjuk kiszolgálni vevőinket, ezért rendelkeznek tűztereink egyedülállóan nagy falvastagsággal, igen magas hőleadó felülettel, és az előírtnál jobb anyagminőséggel. Adott kategóriában a legnagyobb súllyal rendelkeznek tűztereink, melyek a legszigorúbb és legújabb TÜV európai normás vizsgálatokon az elérhető legjobb minősítést kapták. Minden Technical tűztér magyar termék. A kandallógyártásban szerzett 27 év tapasztalatunk az 5 és 7 év garanciás tűztereink kiváló minőséget és megbízhatóságot garantálnak. Központi fűtésre köthető vizes és légfűtő tűztereink a megfelelő kiegészítők alkalmazásával 80% feletti hatásfok leadására képesek, ami az elérhető maximum. Nem takarékoskodtunk a felhasznált anyagok minőségével, vastagságával valamint az alapos és hosszú mérnöki fejlesztőmunkával sem. További információval szívesen állunk rendelkezésükre bemutatótermünkben illetve telefonon. Termékválasztékunk folyamatosan bővül.

TECHNICAL FIREBOXES

Magic of fire at home

Our objective is to offer high quality and long lasting products to our customers. For this reason our products have uniquely thick walls, big heat dissipation surface and better quality of materials than prescribed. In its category these fireboxes are the number ones and received the highest qualification in a stricter and latest examinations. All Technical fireboxes are Hungarian products. We guarantee the excellent quality and reliability by 27 year experience at firebox manufacturing, 5 to 7 year guarantee of some of our fireboxes. Waterjacket and air heater fireboxes, with a help of the appropriate accessories, are able to function with 80 % of efficiency, which is the maximum that can be attained. We don't economize on high quality materials, their thickness or thorough and long engineering. We are at your disposal for further information at our showrooms or by phone. Our product scale is broadening.

PANTHERM

Tűztér család / Firebox family



ECO rendszer / system:

Harmadlagos levegőellátást biztosít, mely lehetővé teszi a füstgázokban visszamaradó, éghető gázok elégetését, növeli a hatásfokot és a teljesítményt, továbbá az üzemeltetés is környezetbarát.

It assures extra air supply, that allows the burning of flue gases remaining from the exhaust fumes, raises the efficiency, the performance and the operation is environmentally friendly.

EcoPlus rendszer / system:

Tartalmazza az ECO utánégető rendszert, azzal a plusz szolgáltatással, amely lehetővé teszi a tűztér teljes, fokozatmentes égésszabályozását külső levegő ellátással.

It contains the Eco system with an extra service that assures complete and ungraded damper in the fireboxes with external air supply.

Efficiency and performance:

To obtain excellent efficiency, performance and environmentally friendly implementation, fireboxes contain big heat dissipation surfaces, Eco and EcoPlus system. The baffle valve is the part of all types of fireboxes.

Lifetime:

The long lifetime, robust and thick wall constructions are the results of the 27 year experience and thorough engineering.

Desing:

Big glass surfaces, with traditional or NERO glazing. All sides can be glass, with trapezoid or cambered glass.

Teljesítmény és hatásfok:

A kiváló hatásfok, teljesítmény és környezettudatos kivitel érdekében, nagy hőleadó felületek, Eco és EcoPlus égésvezérlések. A huzatszabályzó pillangószelep alapfelszereltség minden típus esetében, kivéve egyes modelleknél.

Élettartam:

Hosszú élettartalmú, robusztus, vastagfalú kivitelek. 27 év tapasztalata és alapos mérnöki fejlesztő munka eredménye.

Design:

Maximális üvegfelületek, hagyományos és NERO üvegezéssel, akár minden oldalról üveges, trapéz és íves ajtók variálhatóságával.



PANTHERM

Szerkezet / Structure 62, 68



- 1 Füsttömeg szabályozás. Fontos a füsttömeg kiáramlásának torlasztása az égésidő és a hatásfok növelésének érdekében.
Regulation of the smoke crowd. To reach the improving burning time and the efficiency with the help of the blocking of the exhaust of the smoke is important
- 2 Lángterelő
Flame deflector
- 3 Secunder levegő, légfüggöny
Secondary air, air curtain
- 4 Hőleadó borda
Heat rejection panel
- 5 Rostély
Grate
- 6 Hamufiók
Ash tray
- 7 Fafogó
Timber holding

TECHNICAL

PANTHERM

Optimum 62



**GARANCIA
GUARANTEE**

TÜV
CERTIFICATIONS



8 kW



62 cm



100 kg



74 %



79 %



35 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



14-16 PA



NERO Design Option

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



10 kW



70 cm



110 kg



74 %



78 %



40 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



14-16 PA

~~200~~
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő

~~150~~
flue can be
ordered
választható
fűtcsónk
átmérő



13 kW



62 cm



125 kg



76 %



14-16 PA



81 %



35 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
Option



NERO
Option

- Minden típushoz rendelhető
- All types available

NERO
Design


Options/Opciók



Left



Right



Left and Right



Four Glasses



TUNNEL



TUNNEL left



TUNNEL right



ECO



ECO +



Convectional

~~150~~
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő

~~200~~
flue can be
ordered
választható
fűtcsónk
átmérő

~~130~~
flue can be
ordered
választható
fűtcsónk
átmérő

8KW



PANTHERM

68



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS




NERO
Option

- Minden típushoz rendelhető
- All types available

NERO
Design

Options/Opciók



200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

150
flue can be
ordered
választható
fűtőcsőnk
átmérő

PANTHERM

68 LD



200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő




GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS



kW	cm	kg
15 kW	68 cm	140 kg
%	%	cm
76 %	82 %	40 cm
Option	Lábazat / Legs Option	DPA
		14-16 PA

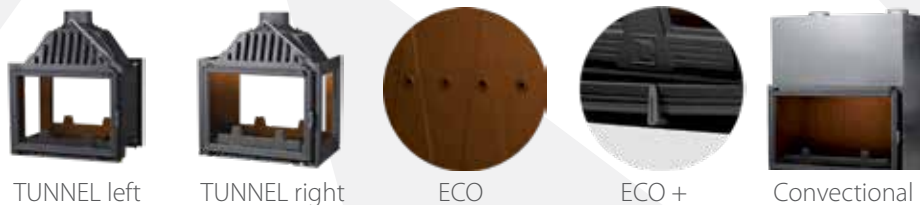


200
flue base construction
fűtőcsőnk átmérő

150
flue can be ordered
választható fűtőcsőnk átmérő



kW	cm	kg
15 kW	68 cm	142 kg
%	%	cm
76 %	82 %	40 cm
Option	Lábazat / Legs Option	DPA
		14-16 PA

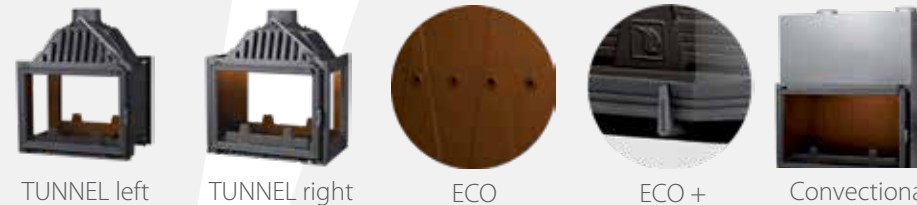

200
flue base construction
fűtőcsőnk átmérő

150
flue can be ordered
választható fűtőcsőnk átmérő



ECO



ECO +



Convectional



13 kW



69 cm



121 kg



76 %



81 %



40 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
Option




14-16 PA



NERO
optional

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

150
flue can be
ordered
választható
fűtőcsőnk
átmérő

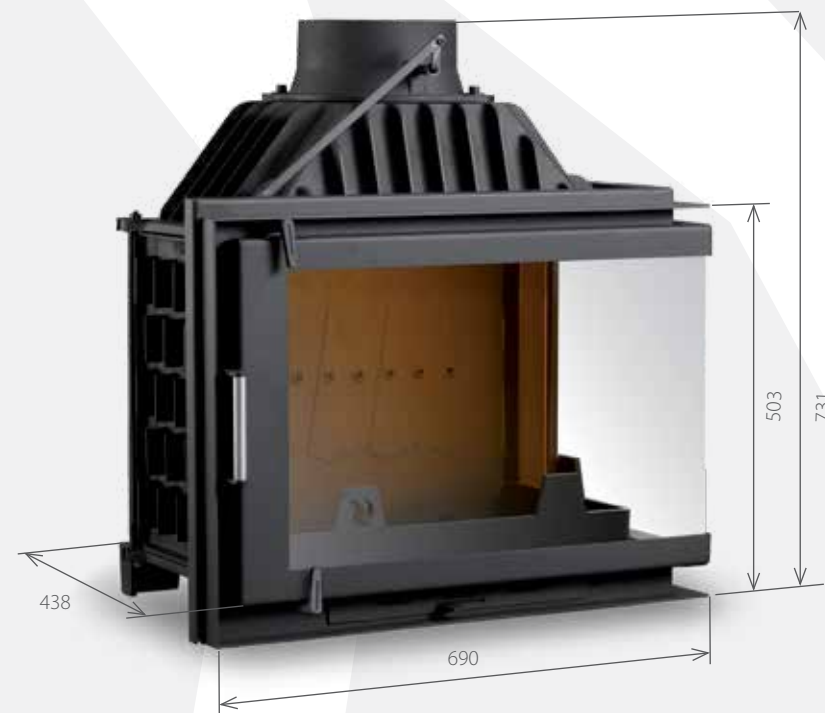

ECO



ECO +



Convectional



13 kW



69 cm



121 kg



76 %



81 %



40 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
Option



14-16 PA




NERO
optional

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

150
flue can be
ordered
választható
fűtőcsőnk
átmérő



ECO



ECO +



Convectional

A képen tűztér NERO üveg opciót tartalmaz. / NERO glazing in the picture is optional.



15 kW



75 cm



129 kg



76 %



82 %



40 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
Option



14-16 PA



NERO
optional

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



ECO



ECO +



Convectional

A képen tűztér NERO üveg opciót tartalmaz. / NERO glazing in the picture is optional.



15 kW



75 cm



129 kg



76 %



82 %



40 cm



Option



Lábazat
/ Legs
Option



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
Option



14-16 PA



NERO
optional

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

PANAQUA

Vízköpenyes tűztér család
Water-Jacketed firebox family



Teljesítmény és határfok:

Az elérhető legmagasabb határfok, teljesítmény és környezeti adatok kivétel. Nagy hőleadó felületek és 80% feletti határfok. Panaqua EVO: levegő előmelegítő rendszerrel.

Élettartam:

Hosszú élettartamú, robusztus, vastagfalú kivitelek. 27 év tapasztalata és alapos mérnöki fejlesztő munka eredménye.

Design:

Maximális üvegfelület, modern esztétikus kialakítás, tűztérhez simuló kezelőszervek.

Efficiency and performance:

To obtain excellent efficiency, performance and environmentally friendly implementation, fireboxes contain big heat dissipation surfaces, Eco and EcoPlus system. The baffle valve is the part of all types of fireboxes. Panaqua EVO: with preheater system.

Lifetime:


The long lifetime, robust and thick wall constructions are the results of the 27-year experience and thorough engineering.

Desing:

Big glass surfaces, modern, stunning design, practical output.

PANAQUA EVO

Szerkezet / Structure

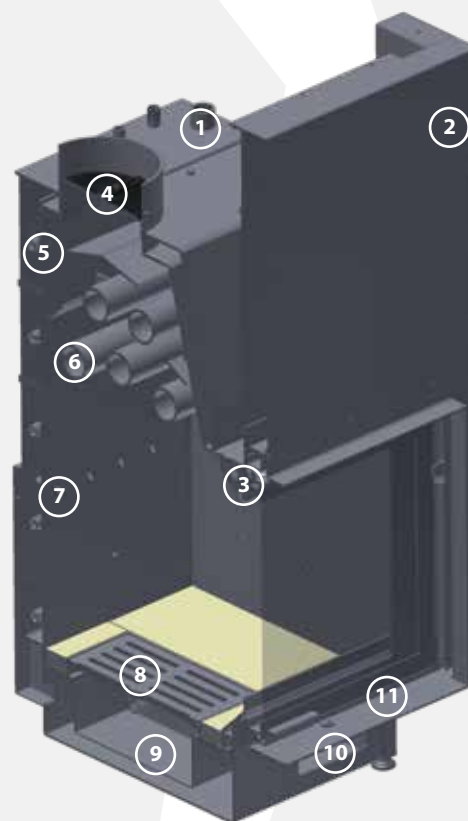

1 Bekötő csatlakozások
Accessing connectors

2 Ajtóemelő szerkezet
Door lifting structure

3 Secunder levegő, légfüggöny
Secondary air, air curtain

4 Füsttömeg szabályozás. Fontos a füsttömeg kiáramlásának torlasztása az égésidő és a határfok növelésének érdekében.
Regulation of the smoke crowd. To reach the improving burning time and the efficiency with the help of the blocking of the exhaust of the smoke is important

5 Visszahűtő
Intercooler

6 Vízcsövek- vízköpeny
Water tubes – water jacket

7 Harmadlagos levegő
Tertiary air

8 Rostély
Grate

9 Hamuláda
Ash box

10 Szintező láb
Leveling feet

11 Levegő szabályzókar
Air controlling lever

TECHNICAL®
PANAQUA
Mini



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings

- kW**
7-12 KW
- 33 l
- 68 cm
- KG**
110 kg
- >76 %
- 40 cm
- Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA
15 KW



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings

- kW**
9-15 KW
- 39 l
- 62 cm
- KG**
174 kg
- 80 %
- 35 cm
- Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA
 20 KW



GARANCIA
 GUARANTEE

TÜV
 CERTIFICATIONS

Options
 Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
 Option Vermiculite Linings

- kW**
12-20 kW
- L**
42 l
- +**
68 cm
- KG**
189 kg
- %**
80 %
- cm**
40 cm
- AIR**
Standard
- W**
Visszahűtő rendszer / Safety system
- L**
Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

200
 flue base construction
 füstcsanak átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA
 20 KW TUNNEL



GARANCIA
 GUARANTEE

TÜV
 CERTIFICATIONS

Options
 Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
 Option Vermiculite Linings

- kW**
12-20 kW
- L**
36 l
- +**
68 cm
- KG**
210 kg
- %**
80 %
- cm**
40 cm
- AIR**
Standard
- W**
Visszahűtő rendszer / Safety system
- L**
Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

200
 flue base construction
 füstcsanak átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA
25 KW



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings

- kW**
15-25 kW
- L**
51 l
- +**
71 cm
- KG**
215 kg
- 80 %**
80 %
- 45 cm**
45 cm
- Standard**
Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system**
Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option**
Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA
30 KW



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings


- kW**
18-30 kW
- L**
55 l
- +**
80 cm
- KG**
238 kg
- 80 %**
80 %
- 55 cm**
55 cm
- Standard**
Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system**
Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option**
Lábazat / Legs Option
- DPA**
14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



Options

Opciók

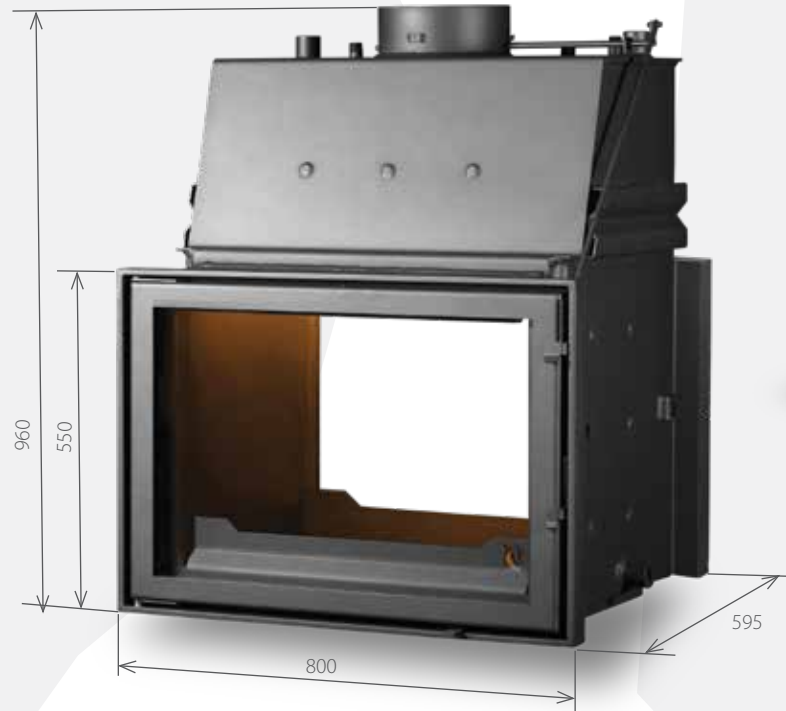

Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



18-30 kW



45 l



80 cm



253 kg



80 %



55 cm



Standard



Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system




Lábazat
/ Legs
Option




14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



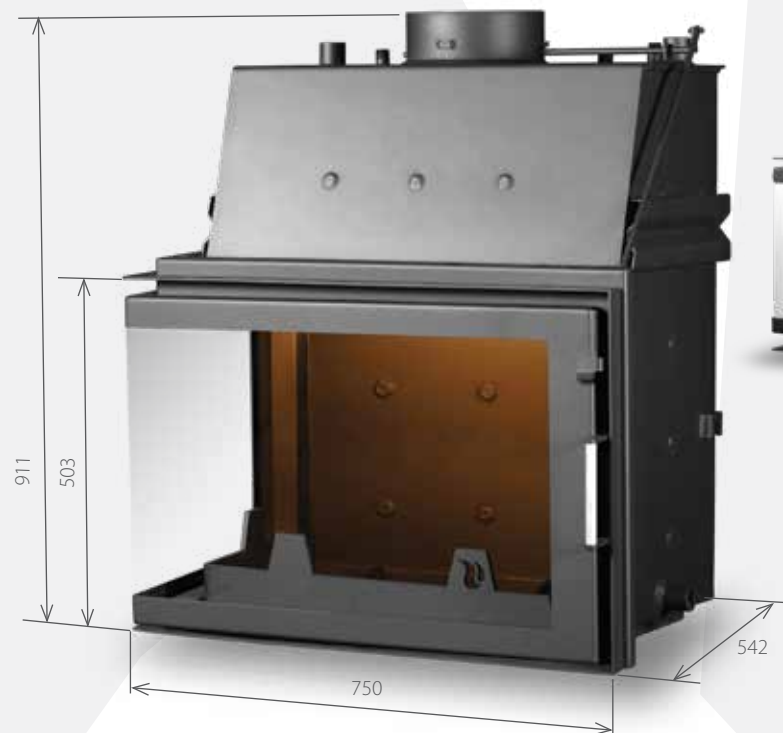

Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



NERO
Design



14-24 kW

43 l

75 cm

209 kg

80 %

45 cm

Standard


Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system

Lábazat
/ Legs
Option

14-16 PA

NERO
Option

Ø 200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

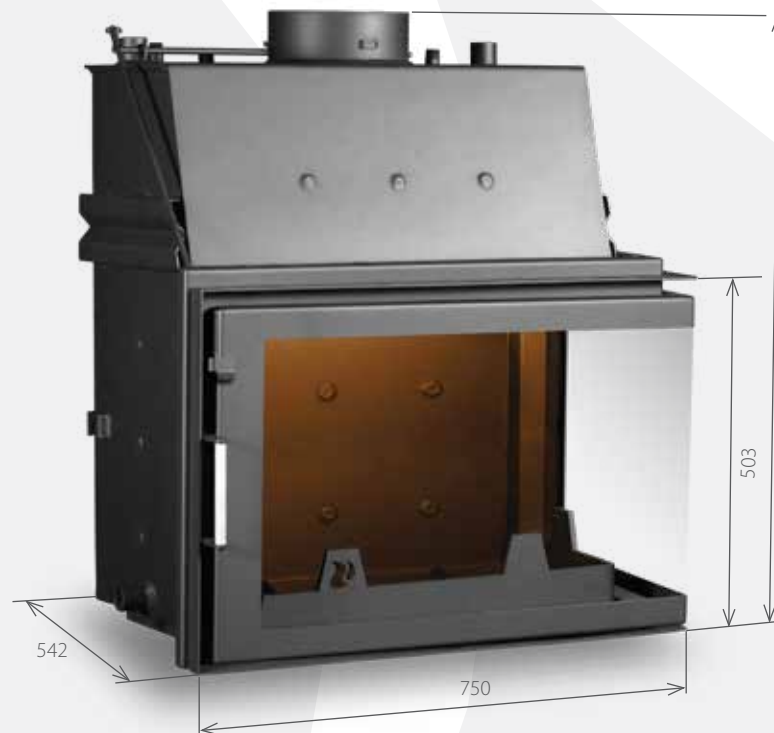

Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



NERO
Design



14-24 kW

43 l

75 cm

209 kg

80 %

45 cm

Standard

Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system

Lábazat
/ Legs
Option

14-16 PA

NERO
Option

Ø 200

TECHNICAL®
PANAQUA

110



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings

- kW**
18-30 kW
24-40 kW
- 72/75 l
- 110 cm
- 300/310 kg
- 80 %
- 70 cm
- Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option
- 14-16 PA

30KW **200**
flue base construction
fűtőcsőnk átmérő

40KW **250**
flue can be ordered
választható fűtőcsőnk átmérő

TECHNICAL®
PANAQUA

110 TUNNEL



GARANCIA
GUARANTEE

TÜV
CERTIFICATIONS

Options
Opciók




Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings

- kW**
18-30 kW
- 60 l
- 110 cm
- 329 kg
- 80 %
- 70 cm
- Standard
- Visszahűtő rendszer / Safety system
- Lábazat / Legs Option
- 14-16 PA

200
flue base construction
fűtőcsőnk átmérő

PANAQUA

68 EVO

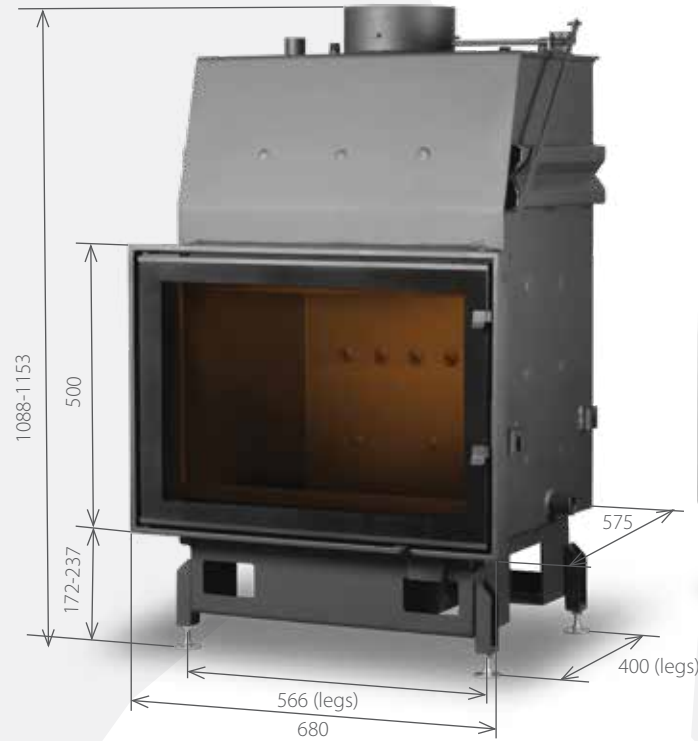

GARANCIA
GUARANTEE

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



12-20 kW



47 l



68 cm



222 kg



> 80 %



40 cm



Standard



Zárt égéstér
Sealed Chamber



Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system



0,09 %



14-16 PA



25
mg/Nm³




NERO
Standard



PANAQUA

80 EVO

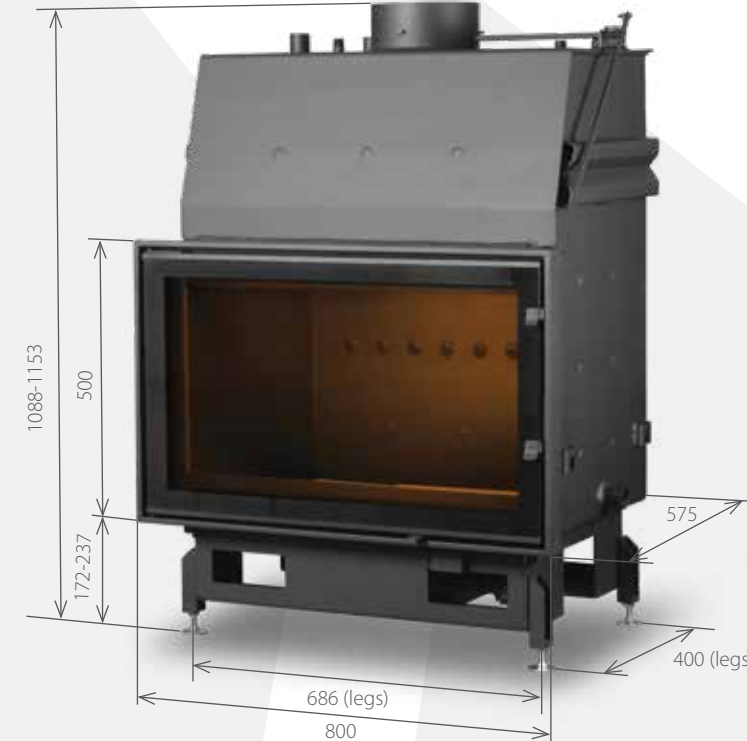

GARANCIA
GUARANTEE

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



18-30 kW



56 l



80 cm



260 kg



> 80 %



55 cm



Standard



Zárt égéstér
Sealed Chamber



Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system



0,09 %



14-16 PA



25
mg/Nm³



NERO
Standard



PANAQUA

100 EVO LD



GARANCIA
GUARANTEE

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



18-30 kW



56 l



96 cm



318 kg



> 80 %



55 cm



Standard



Zárt égéstér
Sealed Chamber



Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system



0,09 %



14-16 PA



25
mg/Nm³



NERO
Standard



PANAQUA

130 EVO LD



GARANCIA
GUARANTEE

Options
Opciók



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



18-30 kW



74 l



126 cm



414 kg



> 80 %



70 cm



Standard



Zárt égéstér
Sealed Chamber



Visszahűtő
rendszer
/ Safety
system



0,09 %



14-16 PA



25
mg/Nm³



NERO
Standard



PANAQUA KÁLYHA / STOVE

EVO d160



Ajánlott Vermikulit béléssel
Option Vermiculite Linings



5-9 kW



195 kg



>86 %



35 cm



Standard



NERO
Standard







Zárt égéstér
Sealed
Chamber




Zárt
rendszer
/ Closed
system



14-16 PA



Ø160
flue base
construction
fűtcsanak
átmérő

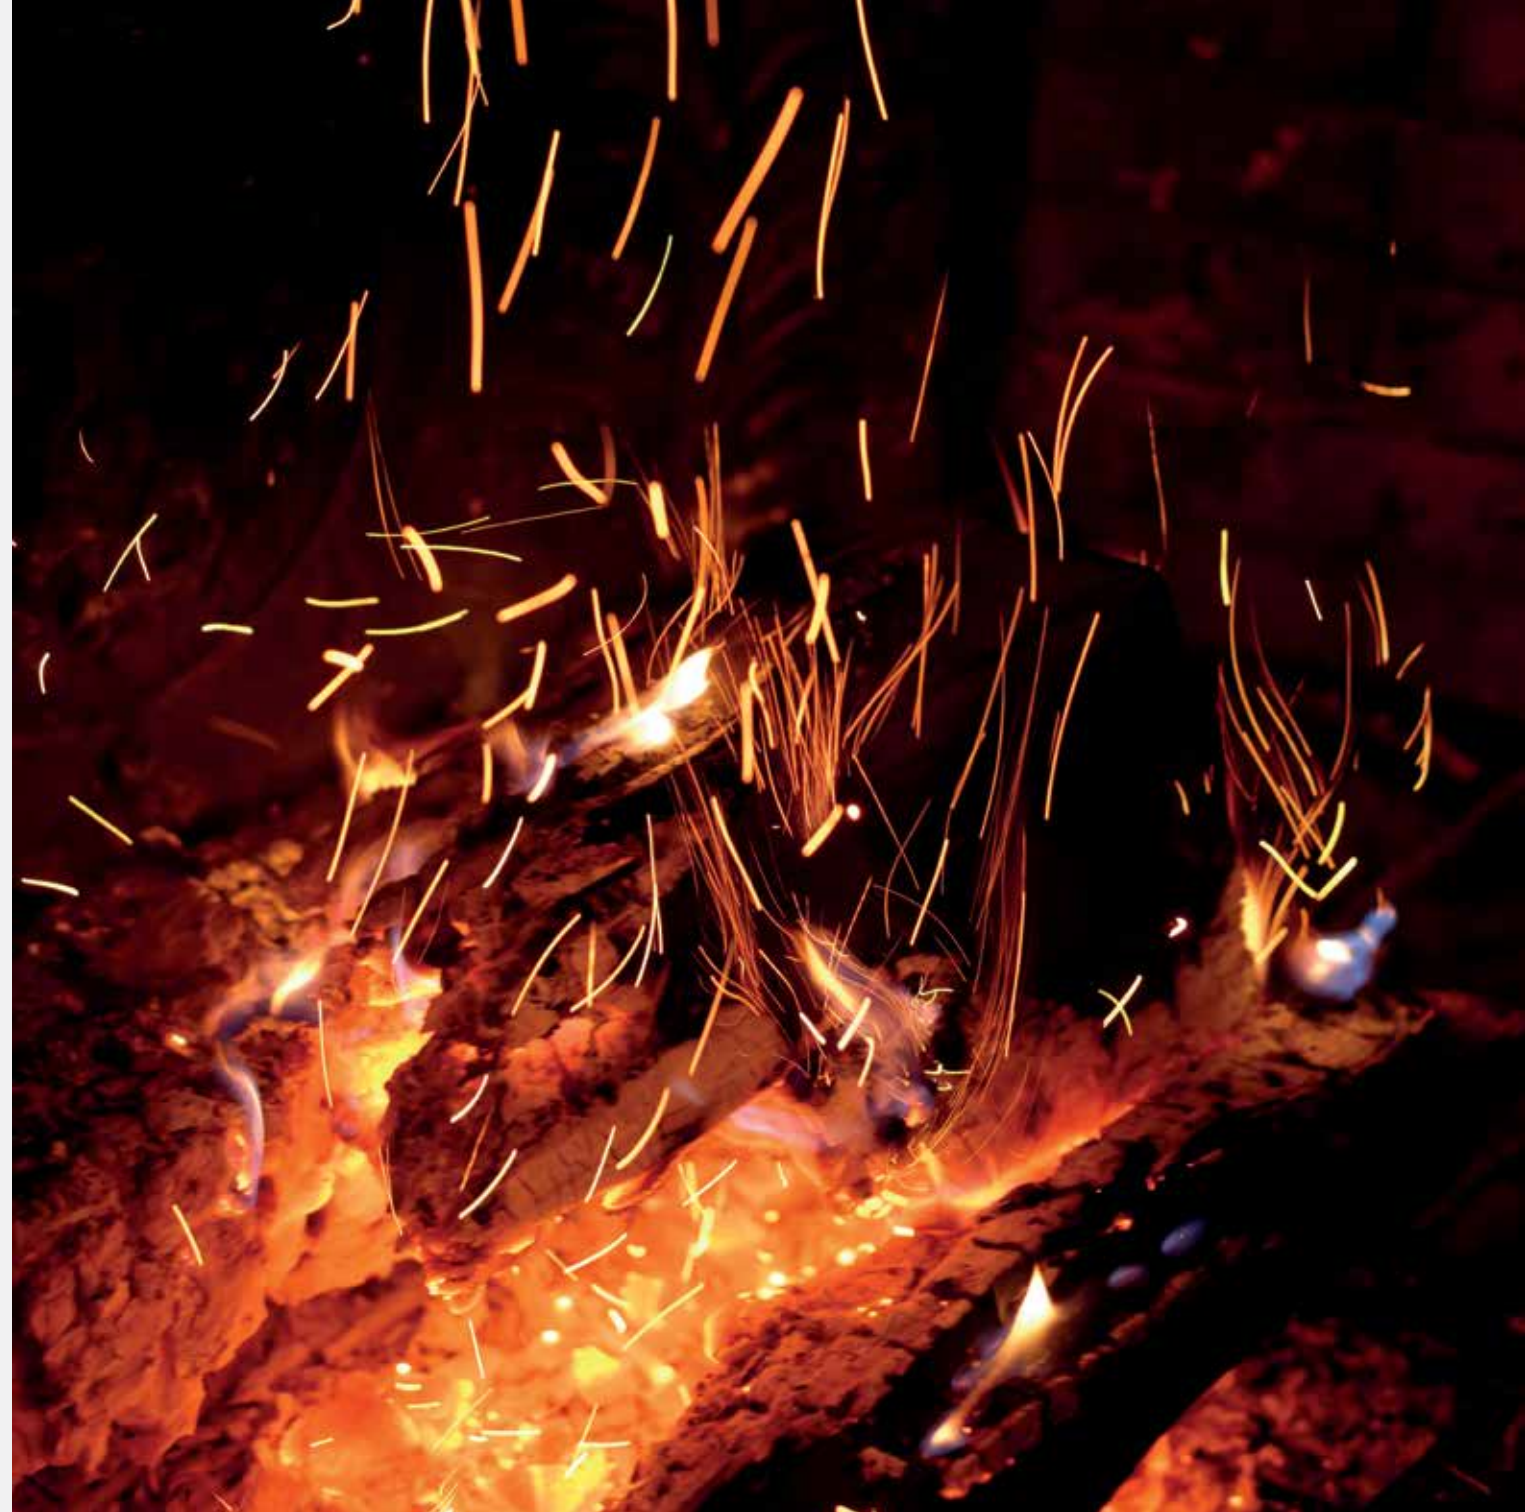

PANTECH B

Tűztér család / Firebox family



Teljesítmény és hatások:

Az öntvény tűztereknél kisebb teljesítmény leadása mellett is kiváló hatásfokkal tud működni. Zárt égésterű kivitel. Külső levegő ellátású levegő előmelegítő rendszerrel.

Élettartam:

4 mm-es falvastagságok, samott-vermikulit bélés, porleválasztó és lángterelő rendszer alkalmazása öntvény füstcsapantyúval. Magas szintű, hosszú fejlesztő mérnöki munka eredménye.

Design:

Diszkrét kezelőszervek, maximális üvegfelület, NERO üvegezés. Ez a tűztér már a jövő elvárásainak megfelelő technológiai fejlesztéssel készült.

Efficiency and performance:

Excellent efficiency even with less power output. Closed combustion chamber with external air supply preheating system. All of our Pantech B model designed as slow-burning insert.

Lifetime:

4 mm thick walls, chamotte-vermiculite inner lining, dust extraction and flame deflection system with cast iron smoke volume regulator.

Desing:

Big glass surfaces, modern, stunning design, practical output.

PANTECH B

Szerkezet
Structure



Füsttömeg szabályozás. Fontos a füsttömeg kiáramlásának torlasztása az égésidő és a hatásfok növelésének érdekében.

1 Regulation of the smoke crowd. To reach the improving burning time and the efficiency with the help of the blocking of the exhaust of the smoke is important

2 Secunder levegő, légfüggöny
Secondary air, air curtain

3 Hőálló bélés
Thermostable padding

4 Szintezőláb
Leveling feet

5 Légfüggöny szabályzókar
Air curtain control lever

6 Égési levegő szabályzókar
Combustion air control lever

PANTECH

45 B CG



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

150
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő

- kW**
4-6 KW
- cm**
45 cm
- KG**
83 kg
- %**
> 80 %
- cm**
25 cm
- AIR**
Standard
- flame**
NERO
Standard
- DPA**
14-16 PA



PANTECH

60 B



Szintező láb
Leveling foot



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
4-6 kW
- cm**
58 cm
- KG**
100 kg
- %**
> 80 %
- cm**
33 cm
- flame**
Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard
- AIR**
Standard
- flame**
NERO
Standard
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



PANTECH

60 B CG R



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
4-6 kW
- cm**
58 cm
- KG**
95 kg
- %**
> 80 %
- cm**
33 cm
- Standard**
- NERO**
Standard
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



PANTECH

60 B CG L



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
4-6 kW
- cm**
58 cm
- KG**
95 kg
- %**
> 80 %
- cm**
33 cm
- Standard**
- NERO**
Standard
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő





Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
4-6 kW
- cm**
58 cm
- KG**
94 kg
- %**
> 80 %
- cm**
30 cm
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber
- Standard**
- DPA**
14-16 PA

150
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



NERO
Standard

Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
4-7 kW
- cm**
68 cm
- KG**
94 kg
- %**
> 80 %
- cm**
30 cm
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber
- Standard**
- DPA**
14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



Szintező láb
Leveling foot



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW 5-8 kW
- 68 cm
- KG 123 kg
- > 80 %
- 40 cm Zárt égéstér
Sealed Chamber
standard
- Standard
- NERO Standard
- DPA 14-16 PA
- 150 flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW 5-9 kW
- 75 cm
- KG 125 kg
- > 80 %
- 40 cm Zárt égéstér
Sealed Chamber
standard
- Standard
- NERO Standard
- DPA 14-16 PA
- 200 flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

- kW**
5-9 kW
- cm**
75 cm
- KG**
125 kg
- %**
> 80 %
- cm**
40 cm
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber standard
- Standard**
- NERO**
Standard
- DPA**
14-16 PA
- 200**
flue base construction
fűtőcső átmérő



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

Szintező láb
Leveling foot

- kW**
6-10 kW
- cm**
80 cm
- KG**
140 kg
- %**
> 80 %
- cm**
55 cm
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber standard
- Standard**
- NERO**
Standard
- DPA**
14-16 PA
- 200**
flue base construction
fűtőcső átmérő

PanTech Mobil

NEW LINE



A Pantech Mobil készülékek fejlesztésénél alapvető szempontunk volt, hogy egy könnyen telepíthető, modern letisztult vonalú készülékeket tudjunk a vásárlóink részére biztosítani. Többféle formában, színben és méretben gyártjuk már ezeket. Alapvetően a PanTech B tűztér család tagjaival készülnek. Természetesen a hosszú élettartam és kiváló hatásfok könnyű kezelhetőség itt is biztosított a zárt rendszerű tűzterekkel.

PANTECH

60 B MOBIL BLACK / WHITE 1+2



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



14-16 PA



Standard



4-6 kW



70 cm



156 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



NERO
Standard



PANTECH

60 B MOBIL BLACK / WHITE 2+2



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



14-16 PA



Standard



4-6 kW



70 cm



171 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



NERO
Standard



PANTECH

60 B CG R MOBIL BLACK / WHITE 1+2



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



14-16 PA



Standard



4-6 kW



70 cm



150 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard




NERO
Standard



PANTECH

60 B CG R MOBIL BLACK / WHITE 2+2

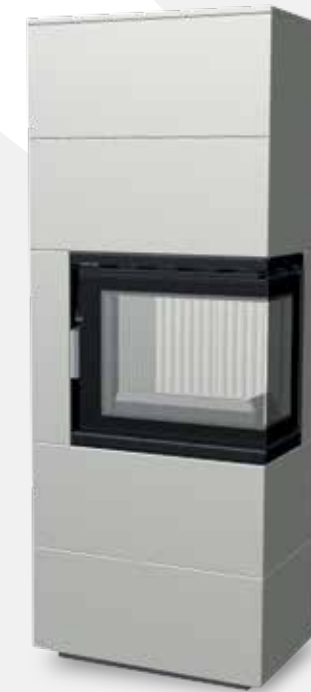

Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



14-16 PA



Standard



4-6 kW



70 cm



159 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



NERO
Standard





PANTECH

60 B CG L MOBIL BLACK / WHITE 1+2



4-6 kW



70 cm



150 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



NERO
Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



PANTECH

60 B CG L MOBIL BLACK / WHITE 2+2



4-6 kW



70 cm



159 kg



> 80 %



30 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



NERO
Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings





Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

- kW 4-6 kW
- 57 cm
- KG 150 kg
- > 80 %
- 30 cm
- Standard
- Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard
- DPA 14-16 PA



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

- kW 4-6 kW
- 57 cm
- KG 159 kg
- > 80 %
- 30 cm
- Standard
- Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard
- DPA 14-16 PA

PANTECH

60 MOBIL U BLACK / WHITE



További rendelhető szín:
Antracit
Other available colors:
Anthracite



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

150
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

- kW**
4-6 kW
- cm**
58 cm
- KG**
142 kg
- %**
> 80 %
- cm**
30 cm
- Zárt égéster**
Sealed
Chamber
standard
- Standard**
- DPA**
14-16 PA



PANTECH JOY

Tűztér család / Firebox family



Teljesítmény és hatások:

A legújabb fejlesztésű tűztér családunk, melyet úgy terveztünk, hogy megfeleljen korunk elvárásainak, igényeinek és tökéletes élvezeti értéket nyújtson Önnek. Minden PanTech JOY készülék liftes ajtóval rendelkezik, mely egyszerű és elegáns kezelést tesz lehetővé, csökken a tűztér kifüstölési hajlama, ami rossz huzatviszonyok mellett rendkívül fontos. A modern NERO üvegezéssel éri el a lehető legnagyobb üvegfelületet. Zárt égésterű tűztér, utánégető rendszerrel, ami által szellőzőberendezésekkel egy légtérben is kiválóan működik.

Efficiency and performance:

Our brand new line of fireplaces, designed to meet the demands of our time and to give you the perfect enjoyment. All PanTech JOY units have premium lift door system that provides easy and elegant handling and reduce the tendency of the firebox to fumigate, which could be very important in poor draft conditions. The modern NERO glazing achieves the largest possible glass surface. The sealed combustion chamber and the afterburner system secures to working perfectly even with a ventilation equipment in the same space.

PANTECH JOY

Szerkezet / Structure



- 1 Secunder levegő, légfüggöny
Secondary air, air curtain
- 2 Harmadlagos levegő
Tertiary air
- 3 Szintezőláb
Leveling feet
- 4 Légfüggöny szabályzókar
Air curtain control lever
- 5 Égési levegő szabályzókar
Combustion air control lever
- 6 Hőálló bélés
Thermostable padding



4-7 kW



80 cm



217 kg



> 80 %



35 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber



0,09 %



12-16 PA



NERO
Standard



Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



4-7 kW



80 cm



217 kg



> 80 %



35 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



0,09 %



12-16 PA



NERO
Standard



Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

PANTECH

80 JOY U LD



4-7 kW



80 cm



203 kg



> 80 %



35 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber



0,09 %




12-16 PA



NERO
Standard



Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



PANTECH

80 JOY V LD



4-7 kW



80 cm



256 kg



> 80 %



35 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber



0,09 %



12-16 PA



NERO
Standard



Standard



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings





Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



4-7 kW



100 cm



210 kg



> 80 %



35 cm



Zárt égéstér
Sealed
Chamber
standard



0,09 %



12-16 PA



NERO
Standard



Standard

200
flue base
construction
fűtőcsanak
átmérő



PANTECH

Tűztér család / Firebox family



Teljesítmény és hatások:

Nagy hőleadó felületek, 3-5 darab bordázott hőcsatorna, másodlagos és harmadlagos levegőellátás, teljesen zárt égéstér, alapkivitelen külső levegő ellátás és levegő előmelegítő rendszerrel.

Élettartam:

4-5 mm-es falvastagságok, Accutech bélés, porleválasztó és lángterelő rendszer alkalmazása öntvényfüstcsappantyúval. Magas szintű, hosszú fejlesztő mérnöki munka eredménye.

Design:

Diszkrét kezelőszervek, maximális üvegfelület, NERO üvegezés. Ez a tűztér már a jövő elvárásainak megfelelő technológiai fejlesztéssel készült.

Efficiency and performance:

Big heat dissipation surfaces, 3-5 ribbed heat channels, secondary and tertiary air supply, completely closed combustion chamber, external air supply and air preheater system.

Lifetime:

The 4 to 5 mm thick walls, fire-brick and Accutech lining, dust separator and baffle system with molding flap are all the result of high quality and long engineering.

Desing:

Unobtrusive handles, big glass surfaces, NERO glasses. This firebox was made by using the innovation that meets the requirements of the future.

PANTECH EVO PREMIUM

Szerkezet / Structure



- 1 Füsttömeg szabályozás. Fontos a füsttömeg kiáramlásának torlasztása az égésidő és a hatásfok növelésének érdekében.
Regulation of the smoke crowd. To reach the improving burning time and the efficiency with the help of the blocking of the exhaust of the smoke is important
- 2 Hőcsatorna
Heating channel
- 3 Secunder levegő, légfüggöny
Secondary air, air curtain
- 4 Utánégető
Afterburner
- 5 Rostély
Grate
- 6 Hamuláda
Ash box
- 7 Hőálló bélés
Thermostable padding
- 8 Szintező láb
Leveling foot
- 9 Levegő szabályzókar
Air controlling lever



Standard Accutech
bélés / Linings

kW 7-13 kW	68 cm	179 kg	> 80 %	> 84 %	40 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

200
flue base construction
fűtcsonk
átmérő

150
flue can be
ordered
választható
fűtcsonk
átmérő



Standard Accutech
bélés / Linings

kW 7-13 kW	68 cm	179 kg	> 80 %	> 84 %	40 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

200
flue base construction
fűtcsonk
átmérő

150
flue can be
ordered
választható
fűtcsonk
átmérő



Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsanak
átmérő

kW 10-17 kW	80 cm	KG 204 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm³	NERO Standard



Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsanak
átmérő

kW 10-17 kW	80 cm	KG 204 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm³	NERO Standard



Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő

kW		KG			
8-14 kW	80 cm	230 kg	> 80 %	> 84 %	40 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard



TUNNEL/2 ajtós kivitel



Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő

kW		KG			
6-12 kW	80cm	310 kg	> 80 %	> 84 %	40 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,1 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

PANTECH

90 EVO CG LD L



Standard Accutech
bélés / Linings



kW	89 cm	280 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

PANTECH

90 EVO CG LD R



Standard Accutech
bélés / Linings



kW	89 cm	280 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

PANTECH

100 EVO LD




Standard Accutech
belés / Linings



- kW**
10-17 kW
- kg**
260 kg
- cm**
96 cm
- %**
> 80 %
- %**
> 84 %
- cm**
55 cm
- Co**
0,09 %
- PA**
12-16 PA
- mg/Nm³**
25 mg/Nm³
- NERO**
Standard
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber
- Standard**

PANTECH

100 EVO TUNNEL

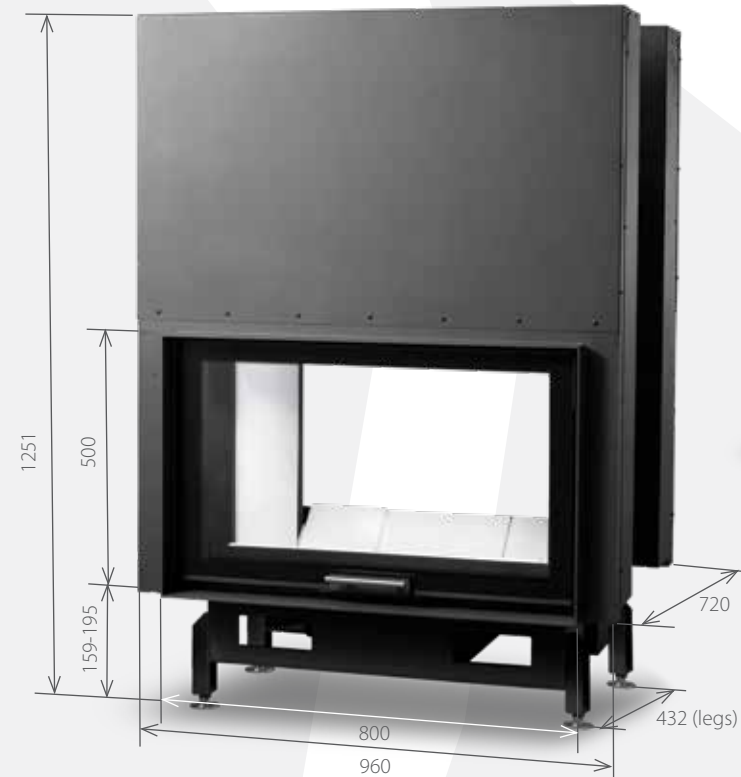


TUNNEL/2 ajtós kivitel



Standard Accutech
belés / Linings




- kW**
8-14 kW
- kg**
356 kg
- cm**
93 cm
- %**
> 80 %
- %**
> 84 %
- cm**
55 cm
- Co**
0,1 %
- PA**
12-16 PA
- mg/Nm³**
25 mg/Nm³
- NERO**
Standard
- Zárt égéstér**
Sealed Chamber
- Standard**

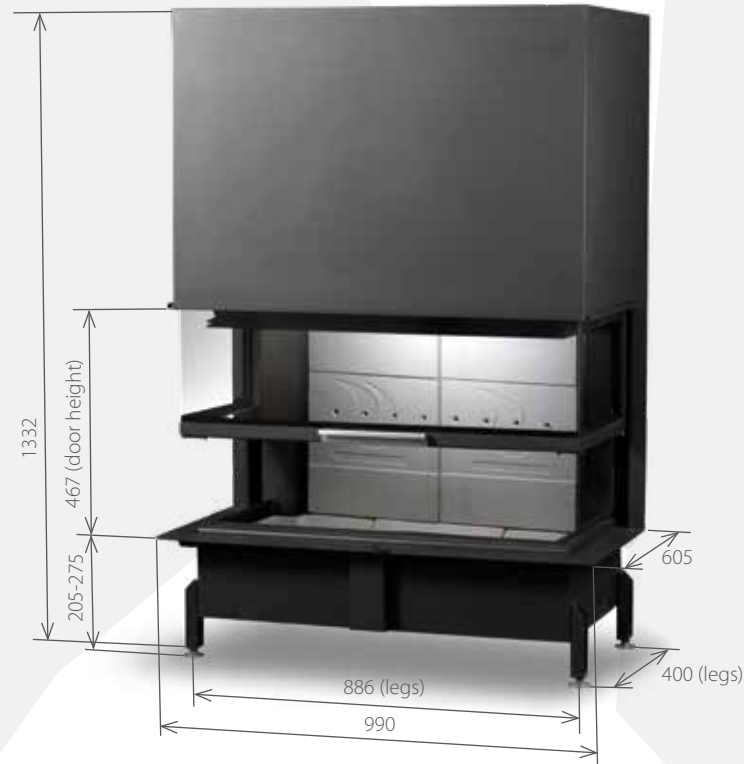

Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő


8-14 kW	99 cm	302 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,1 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

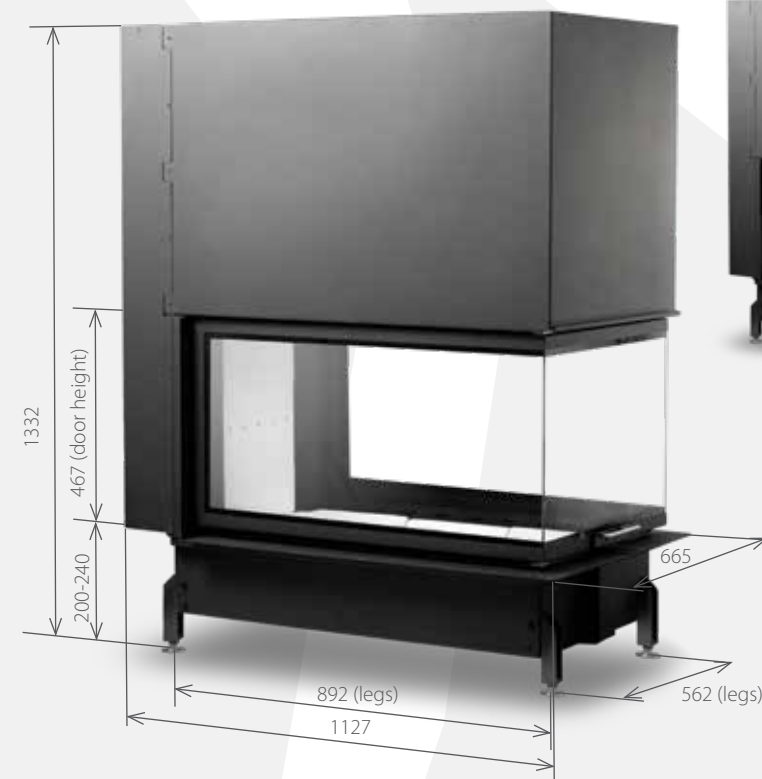

Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtőcsőnk
átmérő


8-14 kW	66 cm	389 kg	> 80 %	> 84 %	55 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,1 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

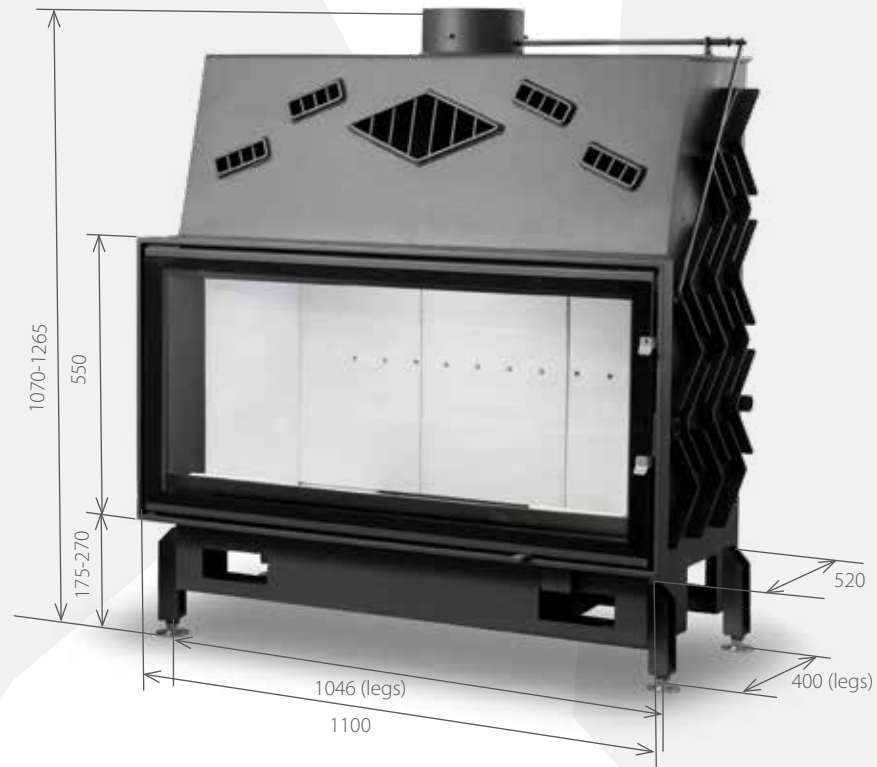

Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

kW 12-21 kW	 110 cm	KG 283 kg	 > 80 %	 > 84 %	 70 cm
 Zárt égéstér Sealed Chamber	 Standard	Co 0,09 %	DPA 12-16 PA	 25 mg/Nm ³	 NERO Standard

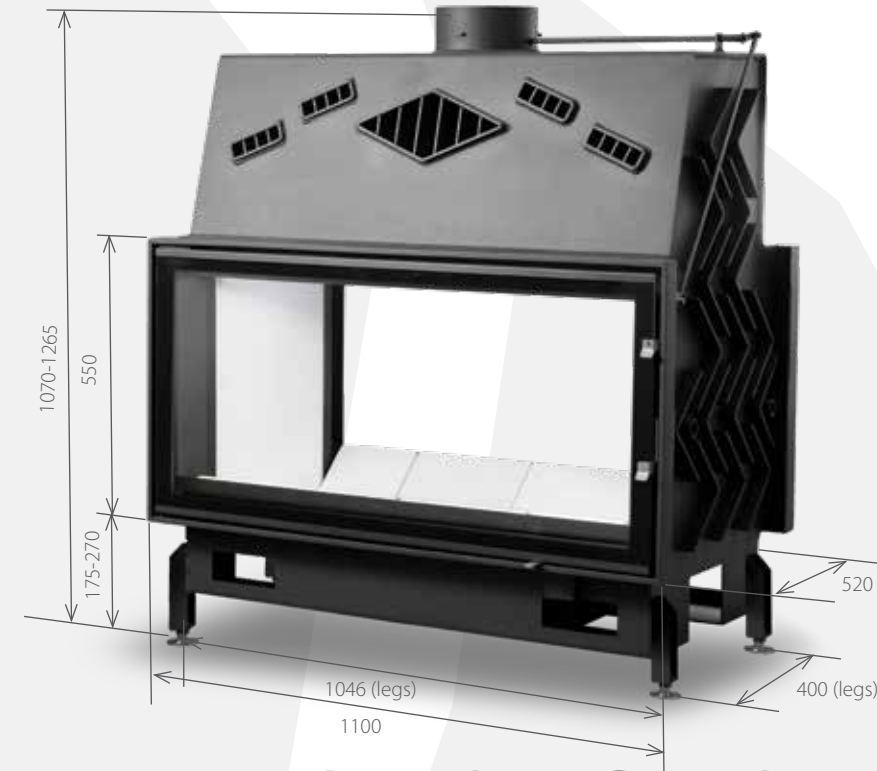

Standard Accutech
bélés / Linings

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő

kW 12-21 kW	 110 cm	KG 283 kg	 > 80 %	 > 84 %	 70 cm
 Zárt égéstér Sealed Chamber	 Standard	Co 0,09 %	DPA 12-16 PA	 25 mg/Nm ³	 NERO Standard



Standard Accutech
belés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsonek
átmérő

12-21 kW	126 cm	335 kg	> 80 %	> 84 %	70 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm³	NERO Standard



Standard Accutech
belés / Linings

200
flue base
construction
fűtcsonek
átmérő

8-14 kW	126 cm	479 kg	> 80 %	> 84 %	70 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,1 %	12-16 PA	25 mg/Nm³	NERO Standard

TUNNEL / 2 ajtós kivitel



Standard Accutech
belés / Linings

12-21 kW	153 cm	437 kg	> 80 %	> 84 %	70 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

250
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő



Standard Accutech
belés / Linings

12-21 kW	193 cm	560 kg	> 80 %	> 84 %	70 cm
Zárt égéstér Sealed Chamber	Standard	0,09 %	12-16 PA	25 mg/Nm ³	NERO Standard

300
flue base
construction
fűtcsónk
átmérő

PANTECH

CLASSIC 95



- kW**
9-15 kW
- cm**
95 cm
- KG**
120 kg
- %**
73 %
- %**
78 %
- cm**
55 cm
- Option**
Option
- Lábazat / Legs Option**
Lábazat / Legs Option
- Zárt égéstér Sealed Chamber standard**
Zárt égéstér Sealed Chamber standard
- DPA**
14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings


PANTECH

CLASSIC 110







- kW**
11-19 kW
- cm**
110 cm
- KG**
140 kg
- %**
73 %
- %**
78 %
- cm**
70 cm
- Option**
Option
- Lábazat / Legs Option**
Lábazat / Legs Option
- Zárt égéstér Sealed Chamber Standard**
Zárt égéstér Sealed Chamber Standard
- DPA**
14-16 PA

200
flue base
construction
fűtőcső
átmérő



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

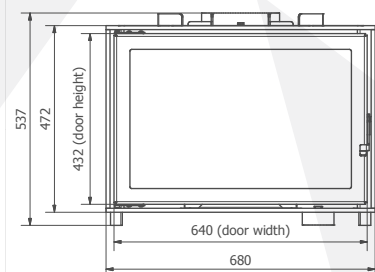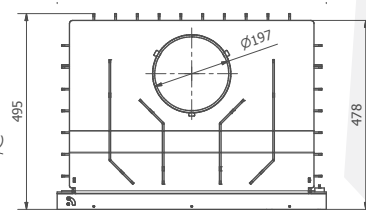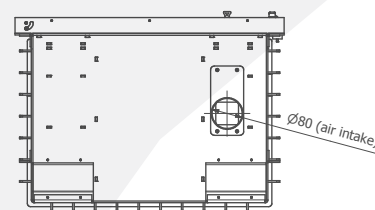

Zárt égéstér
Sealed Chamber



4-7 kW



104 kg



Standard



> 76 %






50 cm



14-16 PA



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings

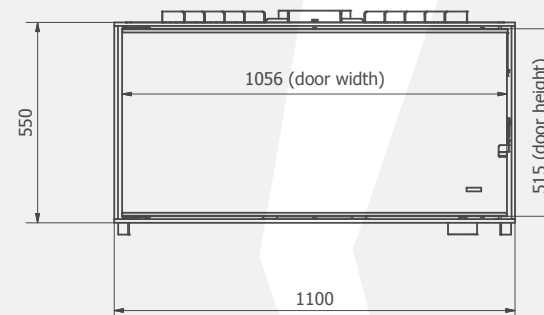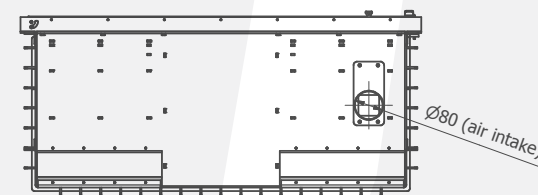

Zárt égéstér
Sealed Chamber



Vermikulit bélés
Vermiculite Linings



4-8 kW



173 kg



Standard




> 76 %



70 cm



14-16 PA

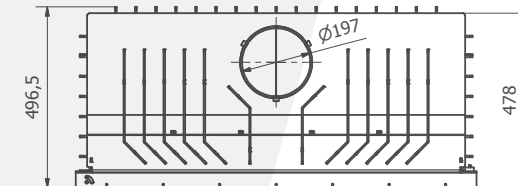

ELEKTROMOS TŰZTEREK ELECTRIC FIREPLACES

GLOW



24 kg



750/1500 W
1000/2000 W



20~30 m²

További széles választékú elektromos és bioetanolos tűztér kínálatunkról weboldalunkon tud tájékozódni.
You can find more about our wide range of electric and bioethanol fireplaces on our website.

ELEKTROMOS TŰZTEREK ELECTRIC FIREPLACES

WIDE



59 kg



750/1500 W
1000/2000 W



20~30 m²

További széles választékú elektromos és bioetanolos tűztér kínálatunkról weboldalunkon tud tájékozódni.
You can find more about our wide range of electric and bioethanol fireplaces on our website.

ELEKTROMOS TŰZTEREK ELECTRIC FIREPLACES

MAX WIDE



85 kg



750/1500 W
1000/2000 W



20~30 m²

További széles választékú elektromos és bioetanolos tűztér kínálatunkról weboldalunkon tud tájékozódni.

You can find more about our wide range of electric and bioethanol fireplaces on our website.

HŐDOBOK

Heat reclaimers



A lemezházas és az öntöttvas légfűtő tűzterek kiegészítő eleme. Alkalmazásával megnöveljük a hőleadó felületet és alacsonyabb hőmérsékleten tudjuk a füstgázt a kéménybe kibocsátani, ezzel hatásfok- és teljesítménynövelést érünk el. A hődob különlegessége az emelkedéssel elhelyezett hőleadó cső, melyek a fokozott konvekciós légáramlás növekedését segítik elő.

It is the supplementary element of disk-based and cast-iron fireboxes. It raises the heat dissipation surfaces and emits the exhaust fumes to the chimney at a lower temperature, with a help of this, higher efficiency and performance can be reached. The specialty of the heat reclaimer is the tube that assures increased convection to your living space.

HŐDOB / HEAT RECLAIMER

150



GARANCIA
GUARANTEE



3-4,5 KW



16 Kg

HŐDOB / HEAT RECLAIMER

200



GARANCIA
GUARANTEE




4-6 KW



23 Kg

VIZES HŐDOB / WATER HEAT RECLAIMER

MINI, MAXI

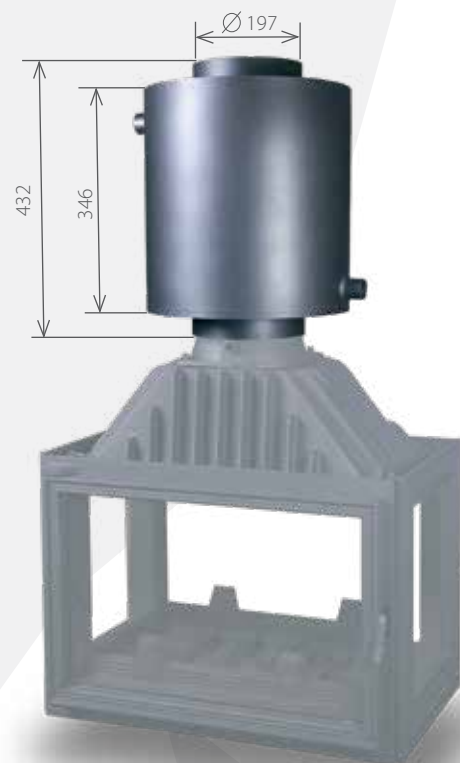

4-5 KW



13,5 L



27 Kg



7-10 KW



23,5 L



41 Kg



KIEGÉSZÍTŐK

SZELLŐZŐRÁCSOK / ACCESSORIES



Vörösréz
kandalló
szellőzőrács
17x17
Zsalus: 17x17



Vörösréz , zsalus
kandalló
szellőzőrács
17x17



Fehér
kandalló
szellőzőrács
17x17



Fehér, zsalus
kandalló
szellőzőrács
Zsalus: 17x17



Krém
kandalló
szellőzőrács
17x17



Krém, zsalus
kandalló
szellőzőrács
Zsalus: 17x17

KIEGÉSZÍTŐK

SZELLŐZŐRÁCSOK / ACCESSORIES



Acél
kandalló
szellőzőrács
17x17



Acél, zsalus
kandalló
szellőzőrács
17x17



Króm
kandalló
szellőzőrács
17x17



Króm, zsalus
kandalló
szellőzőrács
Zsalus: 17x17



Rusztikus
kandalló
szellőzőrács
17x17



Rusztikus, zsalus
kandalló
szellőzőrács
Zsalus: 17x17



Antracit
kandalló
szellőzőrács
17x17



Antracit, zsalus
kandalló
szellőzőrács
Zsalus: 17x17

KIEGÉSZÍTŐK

SZELLŐZŐRÁCSOK / ACCESSORIES



Vörösréz kandalló
szellőzőrács
17x30



Vörösréz, zsalus
kandalló szellőzőrács
Zsalus: 17x30



Króm kandalló
szellőzőrács
17x30



Króm, zsalus
kandalló szellőzőrács
Zsalus: 17x30



Acél, zsalus
kandalló szellőzőrács
Zsalus: 17x30



Króm kandalló
szellőzőrács
17x30



Rusztikus, zsalus
kandalló szellőzőrács
Zsalus: 17x30



Antracit kandalló
szellőzőrács
17x30



Antracit, zsalus
kandalló szellőzőrács
17x30



Krém kandalló
szellőzőrács
17x30



Krém kandalló
szellőzőrács
17x49



Fehér kandalló
szellőzőrács
17x49

17x30

A mindenkor készletről kérjük érdeklődjön a bemutatótermünkben.
Please inquire about the current stock in our showroom.

KIEGÉSZÍTŐK

SZELLŐZŐRÁCSOK / ACCESSORIES



Regia 2
kandalló szellőzőrács



Regia 3
kandalló szellőzőrács



Regia 4
kandalló szellőzőrács



Regia 5
kandalló szellőzőrács



Króm kandalló
szellőzőrács
17x49



Vörösréz kandalló
szellőzőrács
17x49



Rusztikus kandalló
szellőzőrács
17x49



Antracit kandalló
szellőzőrács
17x49



Vertical



Duplo



Trio



Alba kandalló
szellőzőrács

A mindenkor készletről kérjük érdeklődjön a bemutatótermünkben.
Please inquire about the current stock in our showroom.



Budapesti Bemutatóterem
Budapest showroom

1103 Budapest X. Kőér u. /str. 16.

Tel. / Phone: +36 (1) 260 2290

Mobil / Phone: +36 (20) 341 1217

Forgalmazó / Distributor

W W W . T E C H N I C A L . H U

© 2020 Technical tüzeléstechnika